


# 开关元件

45-  
315.1Z40

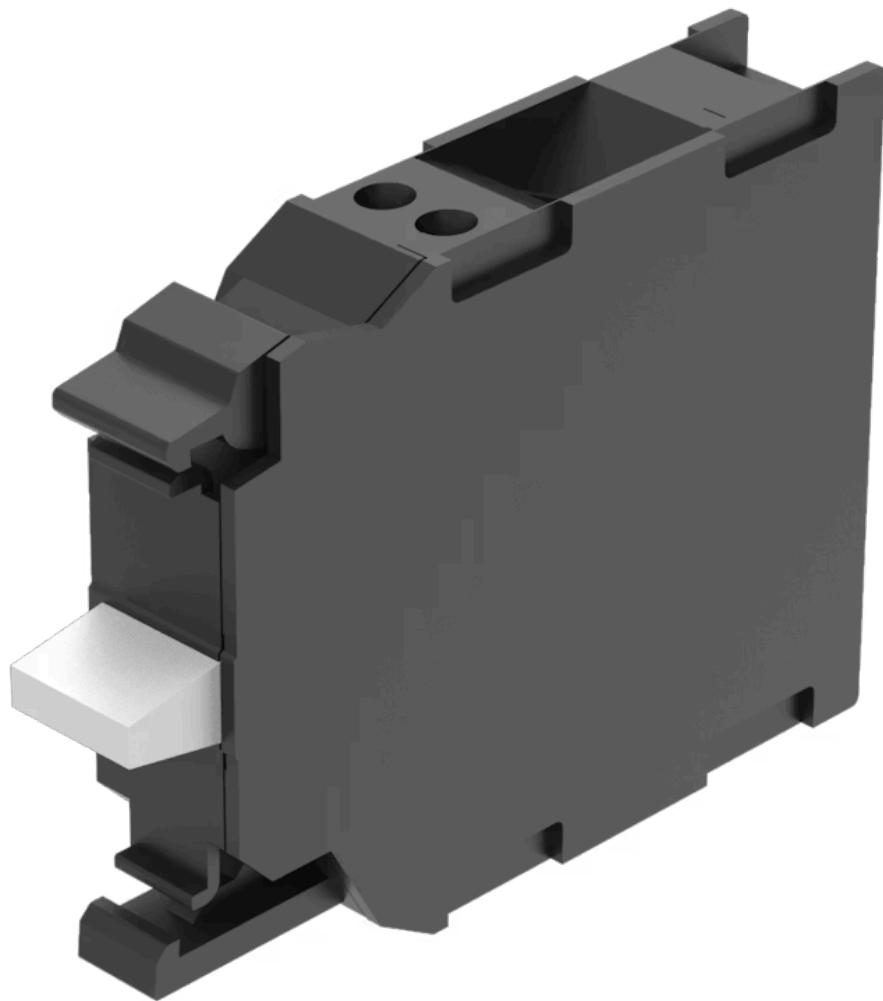

[https://www.eao.com/component/45-315.1Z40/zh/...](https://www.eao.com/component/45-315.1Z40/zh/)

您的产品:



45-315.1Z40  
开关元件

### 安装

组件安装类型: 前端安装

### 电气特性

#### 开关电压和电流:

	根据AC-12					
电压	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V	500 V
电流	10 A	10 A	10 A	8 A	6 A	10 A
根据AC-15						
电压	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V	500 V
电流	6 A	6 A	6 A	4 A	3 A	1,4 A
根据DC-12						
电压	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V	500 V
电流	10 A	5 A	2,5 A	1 A	0,3 A	0,2 A
根据DC-13						
电压	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V	500 V
电流	3 A	1,5 A	0,7 A	0,3 A	0,1 A	0,07

#### 触点:

1 NC / 1 NO

#### 触点可靠性:

每1000万次开关操作一次触点故障(5 V, 1 mA)  
每1亿次开关操作一次触点故障 (17 V, 5 mA)

#### 绝缘电压:

额定值 500 V

#### 耐冲击电压:

额定值 6 kV

#### 开关额定值:

500 V AC @ 10 A

#### 污染等级:

3

#### 标准:

开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-5-1

#### 热电流 **Ith:**

10 A 连续运行和环境温度下的最大电流，不超过引用的最大值

### 机械特性

#### 端子:

弹片式端子

#### 触点材质:

银

#### 开关系统:

慢动开关元件

开关系统:	双断慢动开关元件具有常开或常闭触点。常闭触点可强制断开。 每个支架上可安装多达6个开关元件。 操作器断开操作后，NC触点自动打开。交货时，触点打开（=安全状态）。 在触点块安装在操作器上后，首次启动时，激活（=非驱动指令装置上的NC触点闭合）。
机械寿命:	10 百万次
拧紧力矩:	0.8 ... 0.9 Nm
工作频率:	Max. 3 600/h
连接细节 1:	单芯 2 x (0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ) 细绞线 - 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ) - 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> ) - 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (24 ... 16)
电线横截面面积:	单芯 2 x (0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ) 细绞线 - 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ) - 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> ) - 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (24 ... 16)
重量:	0.018 kg

## 环境条件

IP保护:	IP20 终端, IP40 住房
工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能能力:	根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


## 证书

标准认证:	CCC, CSA, UL
符合标准:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


## 其他

简述:	开关元件, 慢动开关元件, 500 V AC @ 10 A, 银, 1 NC / 1 NO, 弹片式端子, 前端安装
产品属性:	正面安装
开关元件类型:	双人

接线图:

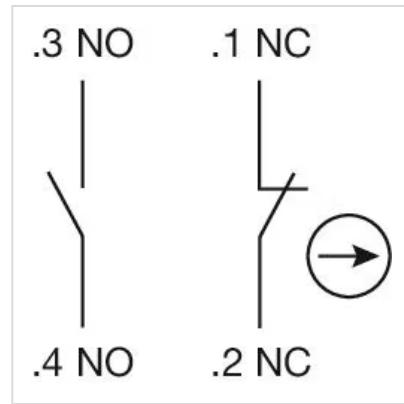

外形尺寸:

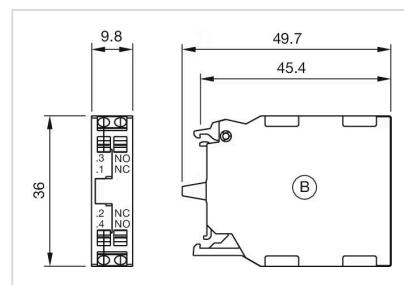

B = 弹簧式端子

对于 Part No. 45-315.1Z40, 45-315.1X40