


发光元件

45-
320.1E42

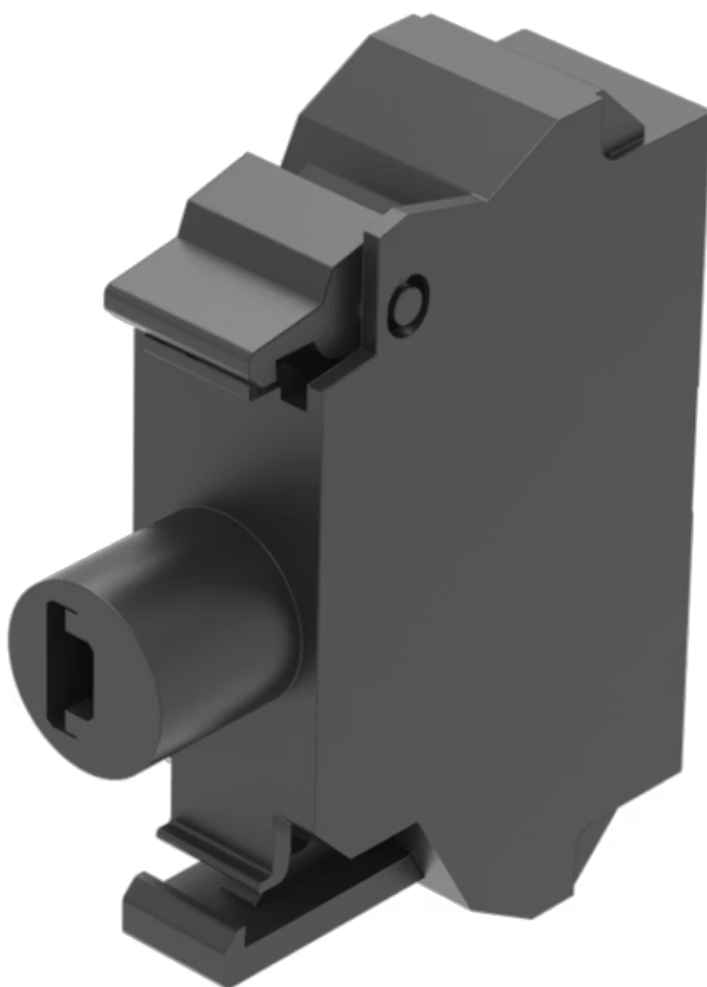

<https://www.eao.com/component/45-320.1E42/zh/...>

您的产品:



45-320.1E42 发光元件

安装

组件安装类型: 前端安装

操作

发光颜色: 红色

电气特性

工作电压: 24 - 240 V AC/DC

耐冲击电压: 4 kV

光亮度: 450 - 1120 mcd

机械特性

端子: 弹片式端子

连接细节 1:
单芯 2 x (0.25 ... 1.5 mm2)
细绞线
– 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm2)
– 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm2)
– 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (24 ... 16)

重量: 0.01 kg

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

简述:

发光元件, 弹片式端子, 红色, 24 - 240 V AC/DC, 前端安装

接线图:

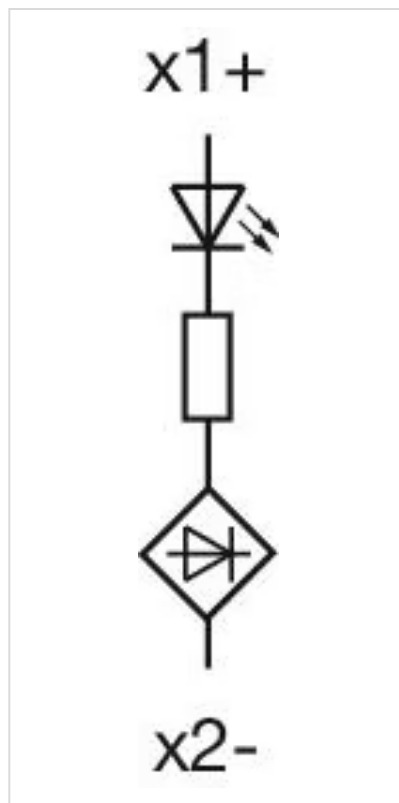

外形尺寸:

