

## 发光元件

45-  
320.2E12



<https://www.eao.com/component/45-320.2E12/zh/...>

您的产品:

---



## 45-320.2E12 发光元件

### 安装

组件安装类型:

底座安装

### 操作

发光颜色:

红色

### 电气特性

工作电压:

24 - 240 V AC/DC

耐冲击电压:

4 kV

光亮度:

900 - 1400 mcd

### 机械特性

端子:

螺钉端子

连接细节 1:

单芯 2 x (1.0 ... 1.5 mm<sup>2</sup>)  
– 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm<sup>2</sup>)

连接细节 2:

细绞线  
– 不带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm<sup>2</sup>)  
– 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>)  
– 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (18 ... 14)

重量:

0.02 kg

### 证书

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**


RoHS compliant

## 其他

简述: 发光元件, 螺钉端子, 红色, 24 - 240 V AC/DC, 底座安装

提示: 发光元件的底座安装只能与外壳一起使用

接线图:

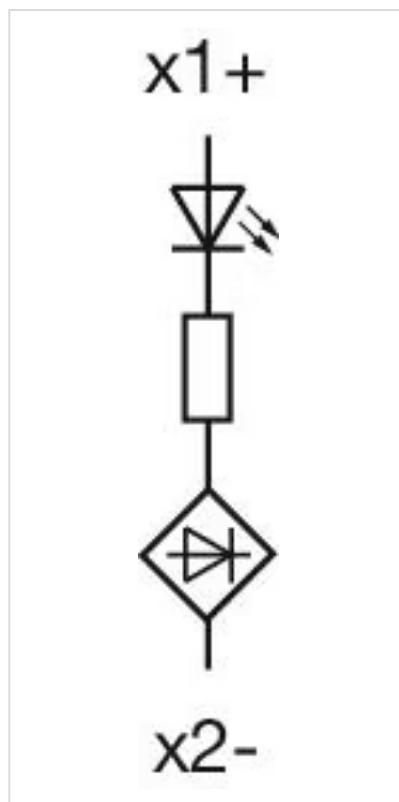

外形尺寸:

