

发光元件

45-
320.2H12



<https://www.eao.com/component/45-320.2H12/zh/...>

您的产品:



45-320.2H12 发光元件

安装

组件安装类型:

底座安装

操作

发光颜色:

绿色

电气特性

工作电压:

24 - 240 V AC/DC

耐冲击电压:

4 kV

光亮度:

900 - 1400 mcd

机械特性

端子:

螺钉端子

连接细节 1:

单芯 2 x (1.0 ... 1.5 mm²)
– 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)

连接细节 2:

细绞线
– 不带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)
– 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm²)
– 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (18 ... 14)

重量:

0.02 kg

证书

REACH:

REACH compliant

RoHS:


RoHS compliant

其他

简述: 发光元件, 螺钉端子, 绿色, 24 - 240 V AC/DC, 底座安装

提示: 发光元件的底座安装只能与外壳一起使用

接线图:

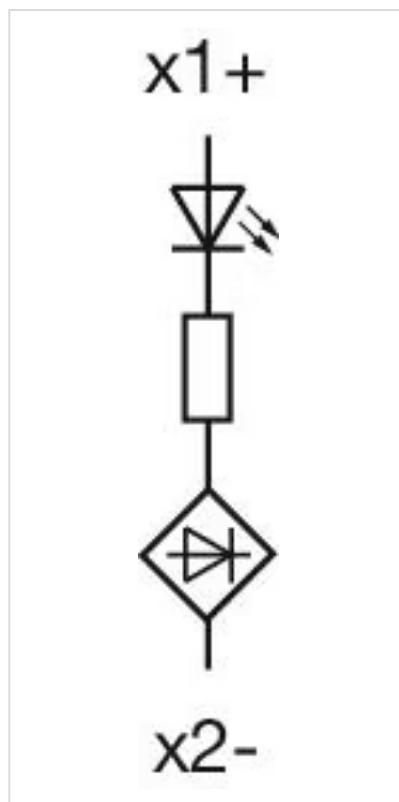

外形尺寸:

