



操作器

45-
481.1810

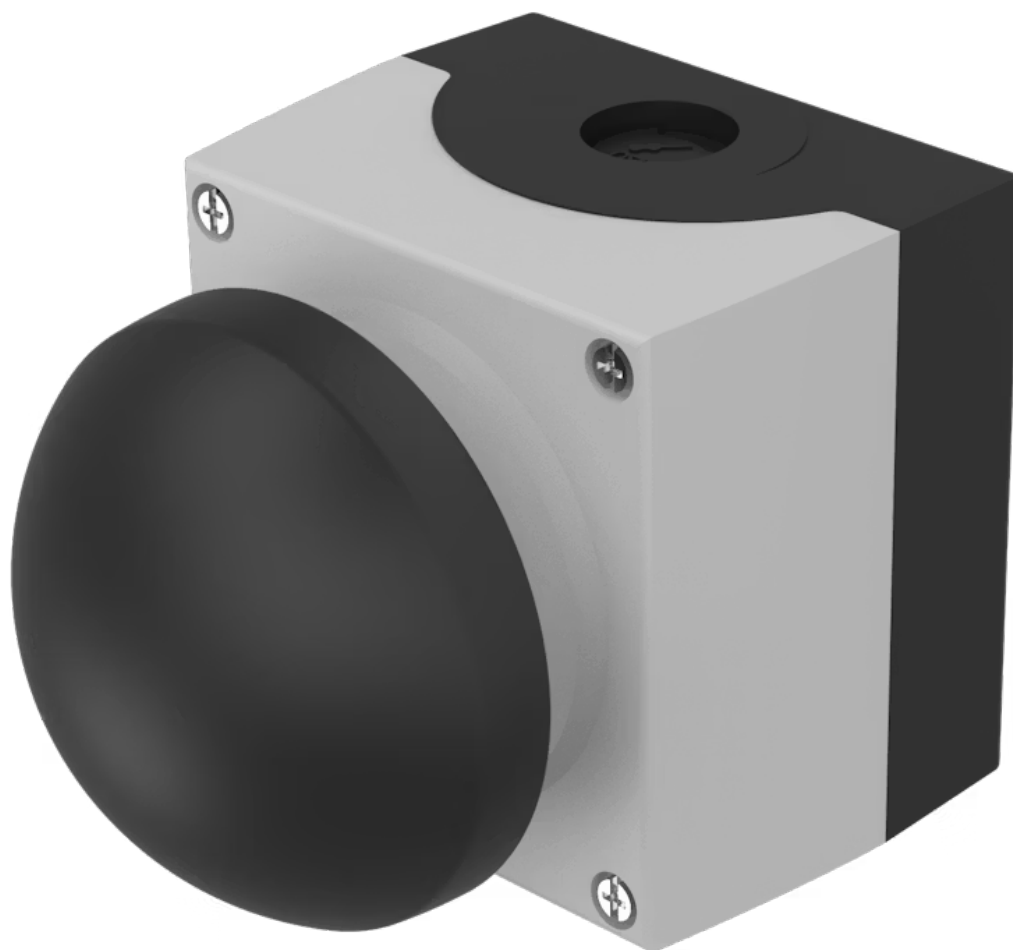

<https://www.eao.com/component/45-481.1810/zh/...>

您的产品:



45-481.1810 操作器

正面

正面尺寸:	85 mm x 85 mm
正面形式:	方形

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
组件安装类型:	底座安装
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	黑色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩透明度:	不透明

电气特性

额定工作电压 Ue :	AC: 额定值 5 ... 500 V DC: 额定值 5 ... 500 V
--------------------	--

机械特性

开关动作:	自复位
开关系统:	慢动开关元件
释放方式:	拔出解锁

重量:	0.39 kg
环境条件	
正面 IP 等级:	IP66 , IP67 , IP69K
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 方形, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K, 拔出解锁
外壳颜色:	灰色
外壳材质:	塑料
外形尺寸:	

