


操作器

45-
482.2810

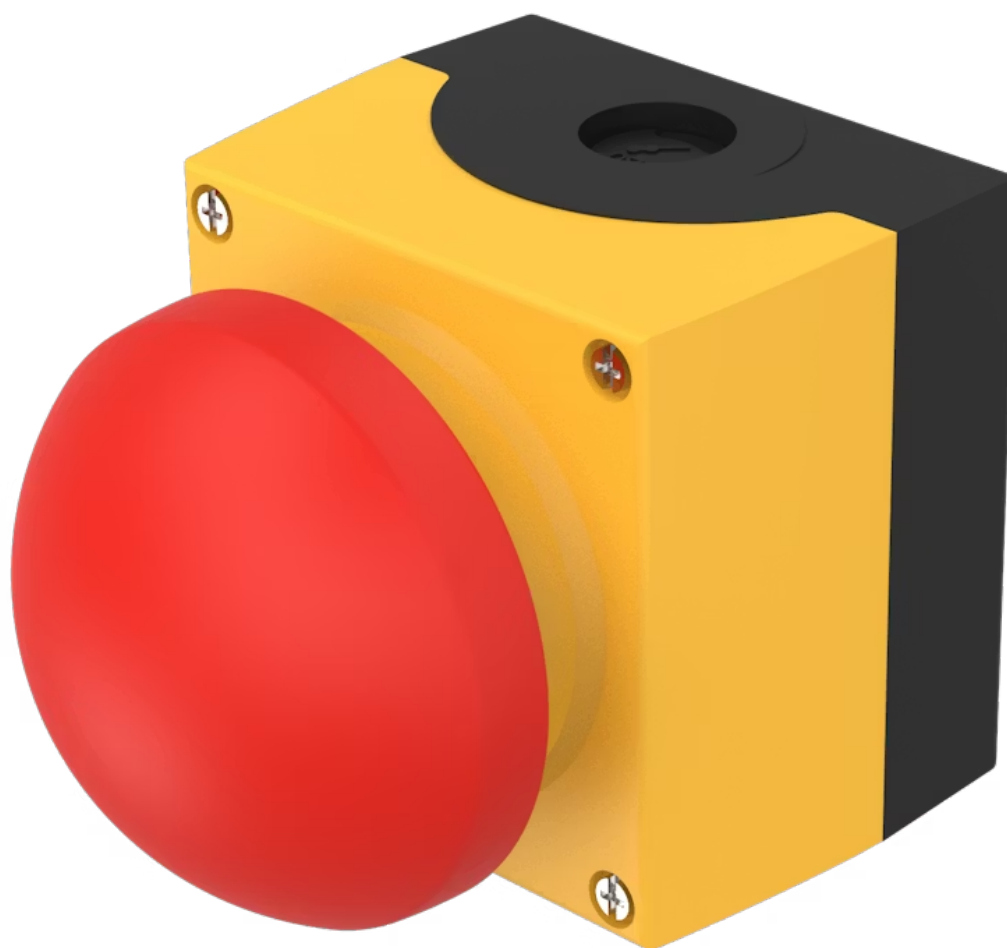

<https://www.eao.com/component/45-482.2810/zh/...>

您的产品:



45-482.2810 操作器

正面

正面尺寸: 85 mm x 85 mm

正面形式: 方形

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

组件安装类型: 底座安装

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩透明度: 不透明

电气特性

额定工作电压 **U_e**: AC: 额定值 5 ... 500 V
DC: 额定值 5 ... 500 V

机械特性

开关动作: 自锁

开关系统: 慢动开关元件

释放方式: 拔出解锁

重量:	0.655 kg
环境条件	
正面 IP 等级:	IP66 , IP67 , IP69K
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 方形, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 拔出解锁
外壳颜色:	黄色
外壳材质:	金属
产品属性:	拉动释放
外形尺寸:	

