

操作器

46-
2134.1110.000



<https://www.eao.com/component/46-2134.1110.00...>

您的产品:



46-2134.1110.000 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 29 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 黑色 |
| 前挡圈材质: | 塑料 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|-------|
| 灯罩颜色: | 黑色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩发光: | 不发光的 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 不透明 |
| 灯罩类型: | 带前圈手柄 |

电气特性

| | |
|-------|----|
| 防护等级: | II |
|-------|----|

机械特性

| | |
|-------|----------------------------------|
| 开关动作: | 自锁 |
| 机械寿命: | 500 000 次 |
| 拧紧力矩: | 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in) |
| 重量: | 0.019 kg |

环境条件


| | |
|---------|--|
| 正面IP等级: | IP65 |
| IK前端保护: | IK03 |
| 工作温度: | - 25 °C ... + 55 °C |
| 抗冲击能力: | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| 耐振动能力: | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6) |
| 耐候性: | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30) |

证书

| | |
|--------|--|
| 标准认证: | CSA, EAC, UL |
| 符合标准: | CE |
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |
| 标准: | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

其他

| | |
|------------|---|
| 简述: | 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 平面的, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP65, IK03 |
| 外壳颜色: | 黑色 |
| 外壳材质: | 塑料 |
| 最大开关单元的数量: | 4 |
| 安装开孔: | |

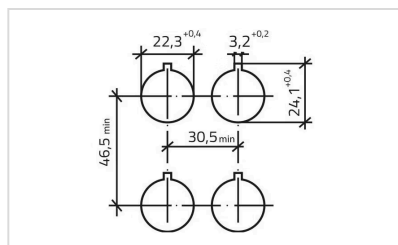

外形尺寸:

