Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

操作器

46-
2C36.1H20.000

https://www.eao.com/p/46-2C36.1H20.000

您的产品:

46-2C36.1H20.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 42 mm
正面形式:	圆形

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

电气特性

开关额定值:	
防护等级:	II

机械特性

释放方式:	旋转解锁
机械寿命:	50 000 次

拧紧力矩:	2 … 3 Nm (17.7 … 26.6 Lb-in)
重量:	0.055 kg

环境条件

正面IP等级:	IP65
IK前端保护:	IK03
工作温度:	– 25 °C … + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2…500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, IEC EN 60947-5-5, UL508, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13850

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 42 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, IP65, IK03, 旋转解锁
尺寸:	Ø 42 mm
外壳颜色:	黄色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	4
安装开孔:	

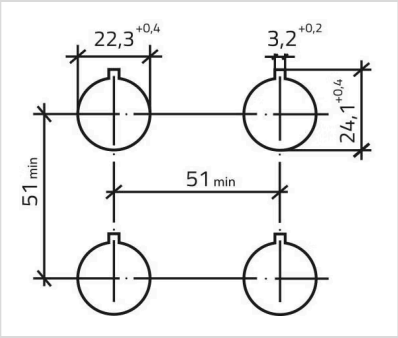
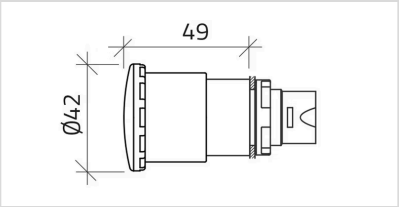
外形尺寸: