

# 操作器

46-  
2K31.15T0.000



<https://www.eao.com/component/46-2K31.15T0.00...>

您的产品:

---



## 46-2K31.15T0.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	58 mm x 29 mm
正面形式:	矩形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	绿色-红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
灯罩类型:	带前圈手柄

### 电气特性

防护等级:	II
-------	----

### 机械特性

开关动作: 自复位  
机械寿命: 1 百万次RCC/RPB  
拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)  
重量: 0.025 kg

### 环境条件


正面IP等级: IP65  
IK前端保护: IK03  
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C  
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

### 证书

标准认证: CSA, EAC, UL  
符合标准: CE  
REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant  
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, 58 mm x 29 mm, 平面的, 发光, 绿色-红色, 塑料, 不透明, 矩形, 黑色, 塑料, 自复位, IP65, IK03  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
最大开关单元的数量: 8  
安装开孔:

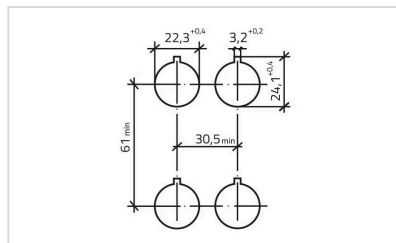

外形尺寸:

