

操作器

46-
2Y50.101C.000



<https://www.eao.com/p/46-2Y50.101C.000>

您的产品:



46-2Y50.101C.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

电气特性

触点电阻:	<30mOhm
绝缘电压:	>100MOhm
开关额定值:	
电气寿命:	>50 000 h

机械特性

端子:	USB 3.0 插座类型 C-A
机械寿命:	>15 000 次
拧紧力矩:	1 ... 2.5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)
重量:	0.022 kg

环境条件


正面 IP 等级:	端盖封闭, IP20 / IP66 (IEC-EN60529)
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+40°C-92%RH

证书

符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 圆形, 黑色, 塑料, USB 3.0 插座类型 C-A, 端盖封闭, IP20 / IP66 (IEC-EN60529)
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
安装开孔:	

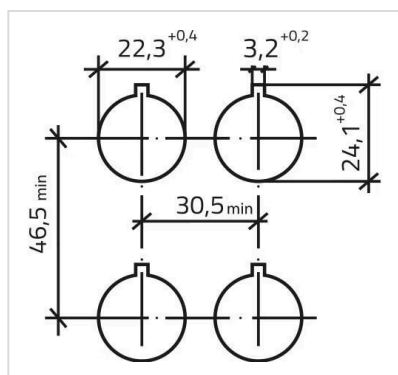

外形尺寸:

