

开关元件

46-
311.1Z10



<https://www.eao.com/component/46-311.1Z10/zh/...>

您的产品:



46-311.1Z10 开关元件

正面

颜色: 绿色

电气特性

开关电压和电流:	根据AC-15				
	电压	24 V	120 V	240 V	600 V
	电流	10 A	6 A	3 A	1,2 A
	根据DC-13				
	电压	24 V	120 V	240 V	
	电流	5 A	1,1 A	0,55 A	

触点:	1 NO
绝缘电压:	Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)
开关额定值:	600 V AC @ 1,2 A
污染等级:	3
热电流 Ith:	10 A (IEC-EN60947-1)

机械特性

端子:	螺钉端子
触点材质:	银
开关系统:	慢动开关元件
机械寿命:	1 百万次RCC/RPB
操作力:	2 N
拧紧力矩:	螺钉端子0.8 ... 1 Nm
重量:	0.011 kg

环境条件


IP保护:	IP20
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	开关元件, 慢动开关元件, 600 V AC @ 1,2 A, 银, 1 NO, 螺钉端子
材质:	塑料
接线图:	

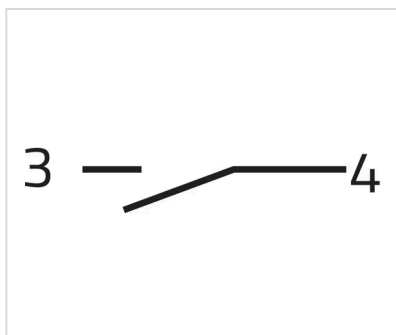

外形尺寸:

