

开关元件

46-

312.1Z10



<https://www.eao.com/component/46-312.1Z10/zh/...>

您的产品:



46-312.1Z10 开关元件

正面

颜色: 红色

电气特性

开关电压和电流:	根据AC-15				
	电压	24 V	120 V	240 V	600 V
	电流	10 A	6 A	3 A	1,2 A
	根据DC-13				
	电压	24 V	120 V	240 V	
	电流	5 A	1,1 A	0,55 A	

触点: 1 NC

绝缘电压: Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)

开关额定值: 600 V AC @ 1,2 A

污染等级: 3

热电流 Ith: 10 A (IEC-EN60947-1)

机械特性

端子: 螺钉端子

触点材质: 银

开关系统: 慢动开关元件

机械寿命: 1 百万次RCC/RPB

操作力: 2 N

拧紧力矩: 螺钉端子0.8 ... 1 Nm

重量: 0.011 kg

环境条件


IP保护:	IP20
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	开关元件, 慢动开关元件, 600 V AC @ 1,2 A, 银, 1 NC, 螺钉端子
材质:	塑料
接线图:	

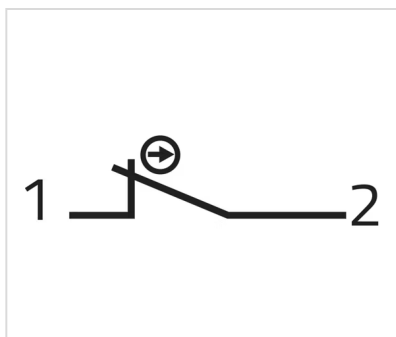

外形尺寸:

