


操作器

51-
448.036D

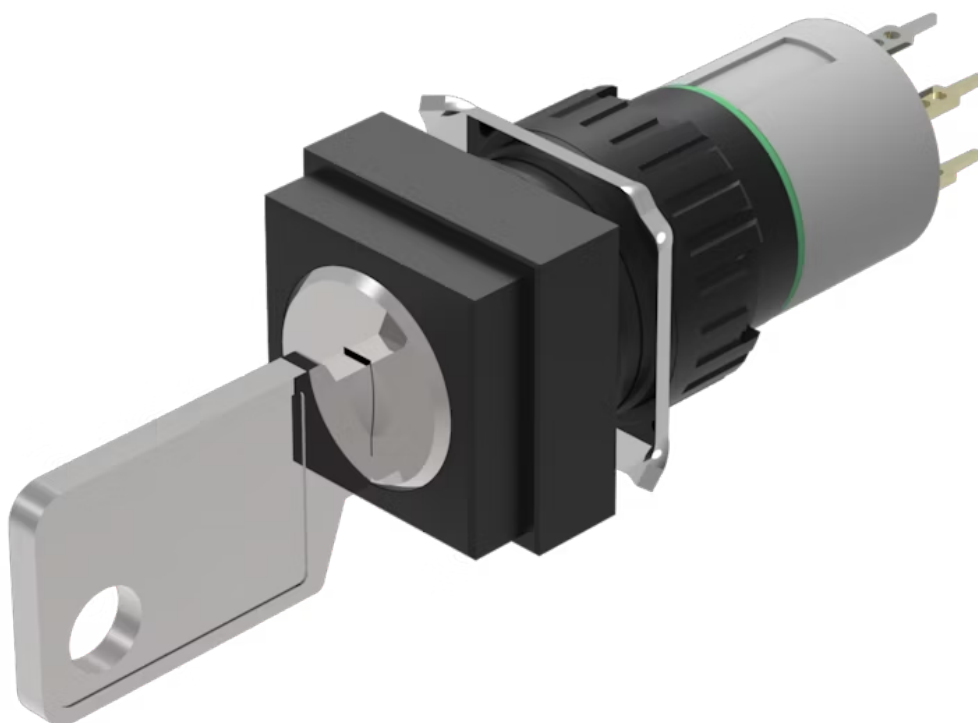

<https://www.eao.com/p/51-448.036D>

您的产品:



51-448.036D
操作器

正面

正面尺寸: 18 mm x 18 mm

正面形式: 方形

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

电气特性

开关电压和电流: 100 mA at 42 VAC/VDC

触点: 1 NC / 1 NO

开关额定值: 42 V @ 0,1 A

耐电强度: 2500 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min, 根据 IEC 61058-1, 部分 15

静电放电 (ESD) : ≤ 15 KV

机械特性

端子: 通用端子, 2 x 0.5 mm

触点材质: 金

开关动作: 复位 - 自锁 (a)

开关系统: 低电平元件

开关系统: 这种低电平开关元件被设计用于在电子电路中切换低功率设 备。 这种机械结构可确保开关可靠负载范围从几 μ A / μ V 到100 mA / 42 VAC / DC. 单断自锁触点, 作为常开或常闭带4个独立的接触点。 每个 开关元件2个瞬动触点; 常开和常闭的组合是可以的。 特点是寿命长, 极短的回弹时间和稳定的接触电阻

旋转位置:

2 位置

开关角度:	90° 右
机械寿命:	50 000 次
操作力:	1,8 ... 3,5 N
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
连接细节 1:	通用端子允许这些单元安装在PCB上。这些端子也可用作焊接或插入式端子。对于这些端子，我们也可提供基座，当焊接到板上时，可使开关能够插进去。
重量:	0.016 kg

环境条件


正面IP等级:	IP65，符合DIN EN 60529标准
工作温度:	– 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6

证书


标准认证:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	操作器, 18 mm x 18 mm, 方形, 1 NC / 1 NO, 复位 - 自锁 (a), 通用端子, 2 x 0.5 mm, IP65，符合DIN EN 60529标准
外壳颜色:	黑色
提示:	标准锁：DOM 311
切换位置:	

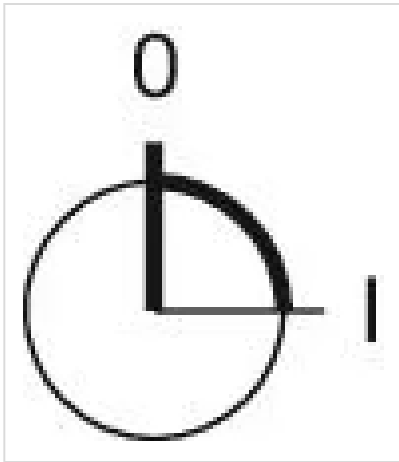


接线图:

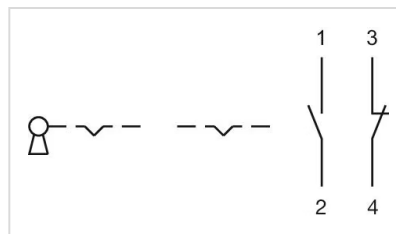


组件布局:

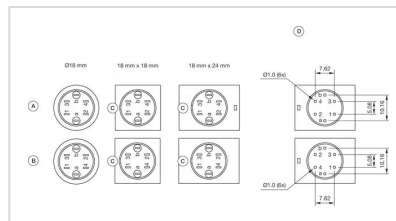

安装开孔:

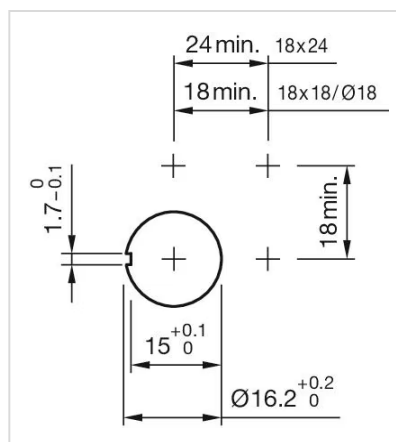

外形尺寸:

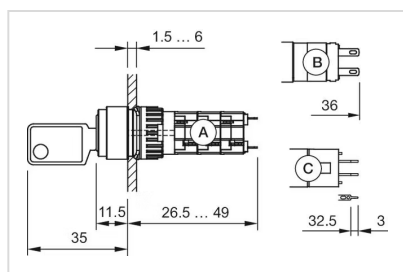

A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm