Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# 操作器

52-
574.F22A

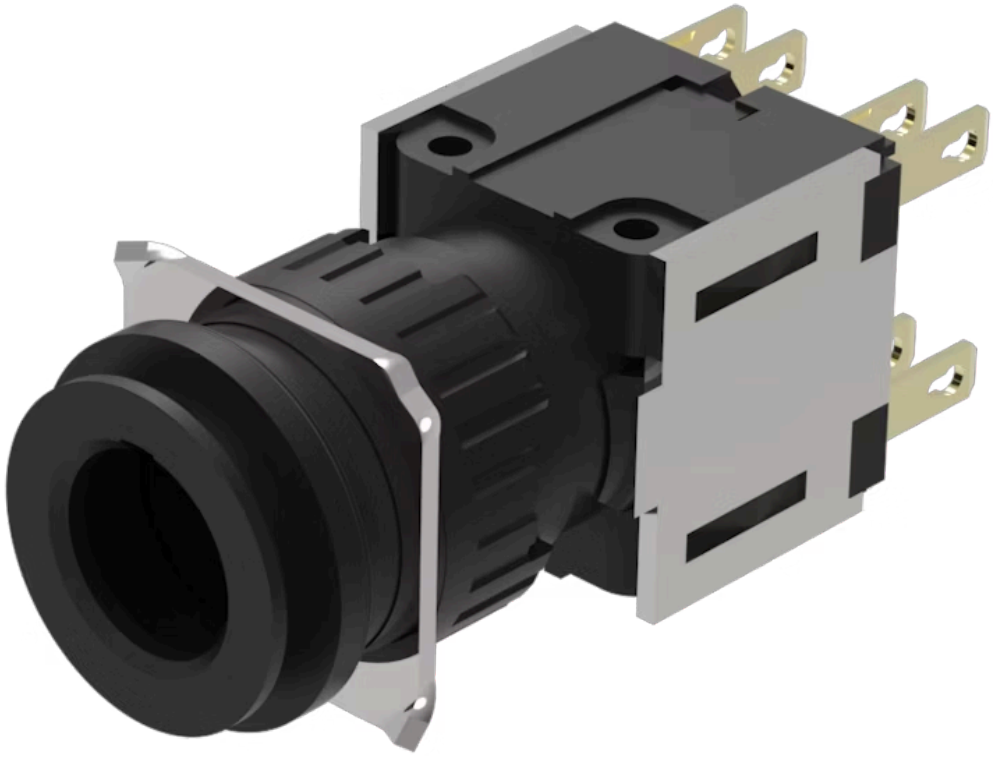

https://www.eao.com/p/52-574.F22A

您的产品:

# 52-574.F22A
# 操作器

## 正面

| | |
|---|---|
| 正面尺寸: | Ø 18 mm |
| 正面形式: | 圆形 |

## 安装

| | |
|---|---|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装类型: | 面板安装 |

## 操作

| | |
|---|---|
| 手柄材质: | 塑料 |
| 手柄形状: | 短柄 |

## 电气特性

| | |
|---|---|
| 开关电压和电流: | 250 VAC, 5 A (cosφ 0.75) |
| 触点: | 2 NC / 2 NO |
| 开关额定值: | 250 V @ 5 A |
| 耐电强度: | 2500 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min, 根据 IEC 61058-1, 部分 15 |
| 防护等级: | II |
| 热电流 **Ith:** | 5 A, 根据 EN / IEC 60947-5-1 |

## 机械特性

| | |
|---|---|
| 端子: | 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm |
| 触点材质: | 金 |

| | |
|---|---|
| 开关动作: | 自锁 - 复位 - 自复位 |
| 开关系统: | 快动开关元件 |
| 开关系统: | 自洁, 双断快动开关系统 每个元件2个常闭2个常开 |
| 旋转位置: | 3 位置 |
| 开关角度: | 90° 左 / 42° 右 |
| 机械寿命: | 100 000 次 |
| 拧紧力矩: | 固定 最大 0.5 Nm |
| 电线横截面面积: | 最大电线横截面 2根1毫米的电线<br>最大绞合电缆 2 mm x 0.75 $mm^2$ |
| 重量: | 0.016 kg |

## 环境条件

| | |
|---|---|
| 正面**IP**等级: | IP65，符合DIN EN 60529标准 |
| 工作温度: | – 25 °C ... + 55 °C |
| 储存温度: | – 40 °C ... + 85 °C |

## 证书

| | |
|---|---|
| 标准认证: | CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL |
| 符合标准: | CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| **REACH:** | REACH compliant |
| **RoHS:** | RoHS compliant |

## 其他

| | |
|---|---|
| 简述: | 操作器, Ø 18 mm, 发光可选的, 短柄, 圆形, 2 NC / 2 NO, 自锁 - 复位 - 自复位, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65，符合DIN EN 60529标准 |
| 提示: | 带灯 |
| 切换位置: | |

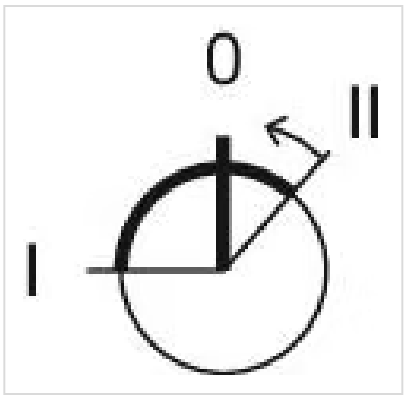


接线图:

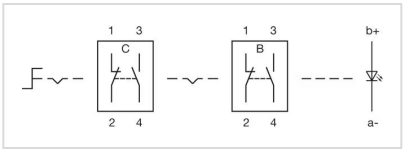


安装开孔:

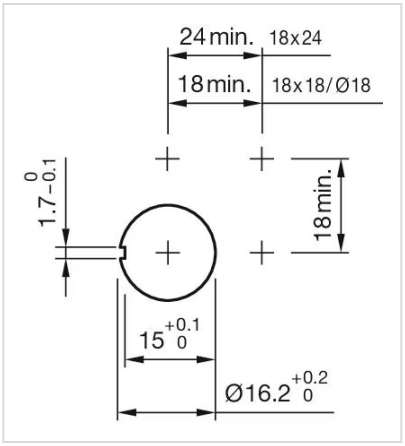

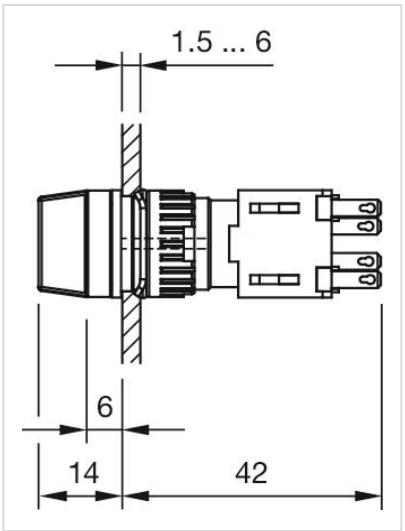
外形尺寸: