

操作器

704.006.418



[https://www.eao.com/component/704.006.418/zh/...](https://www.eao.com/component/704.006.418/zh/)

您的产品:



704.006.418
操作器

正面

正面尺寸: \varnothing 35 mm
正面形式: 圆形
前挡圈颜色: 铝原色
前挡圈材质: 铝

安装

设计: 平面的
安装开孔: \varnothing 30.5 mm
安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 黄色
灯罩材质: 塑料
灯罩形状: 平面的
灯罩透明度: 透明的
是否发光: 发光的

电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

端子: 螺钉端子

重量:

0.045 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$

储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, $\varnothing 30.5\text{ mm}$, $\varnothing 35\text{ mm}$, 平面的, 黄色, 塑料, 透明的, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 螺钉端子

外壳颜色: 灰色


外壳材质: 塑料

提示: 由于生产技术原因, 阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同

接线图:

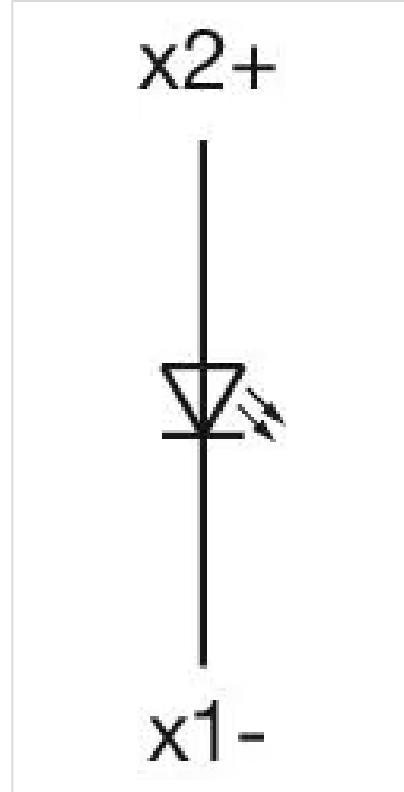


安装开孔:

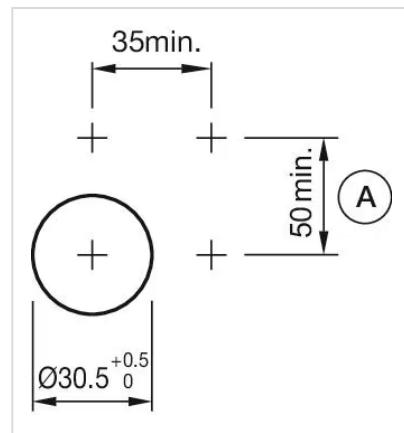

A = 螺钉端子

外形尺寸:

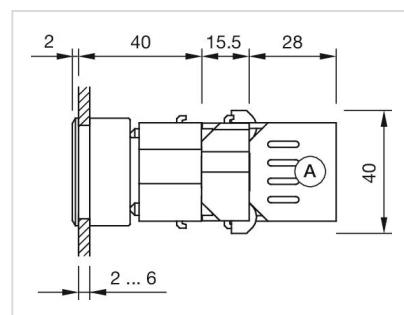

A = 螺钉端子

