

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

操作器

704.021.2



<https://www.eao.com/component/704.021.2/zh/ac...>

您的产品:



704.021.2
操作器

正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

操作

灯罩盖颜色: 红色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 透明的

刻印盖颜色: 无色

刻印盖透明度: 透明的

标记盖表面处理: 带棱纹

电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

端子: 螺钉端子

重量: 0.019 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$

储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, $\varnothing 29\text{ mm}$, 圆形, 螺钉端子


外壳颜色: 灰色

外壳材质: 塑料

接线图:

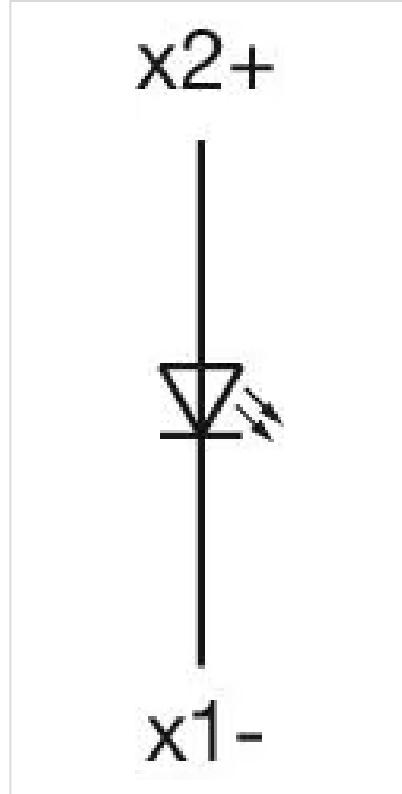

安装开孔:

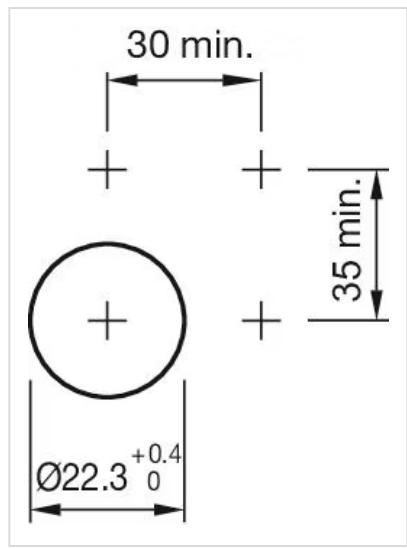

外形尺寸:

