

操作器

704.029.7



<https://www.eao.com/p/704.029.7>

您的产品:



704.029.7 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	无色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的

电气特性

开关额定值:	
标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

端子:	螺钉端子
-----	------

开关动作:	自复位
机械寿命:	≤ 3 百万次
操作力:	8 N
操作行程:	约 5.8 mm ± 0.2 mm
重量:	0.056 kg


环境条件

IP保护:	正面为IP65
工作温度:	– 40 °C ... + 55 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 85 °C


证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

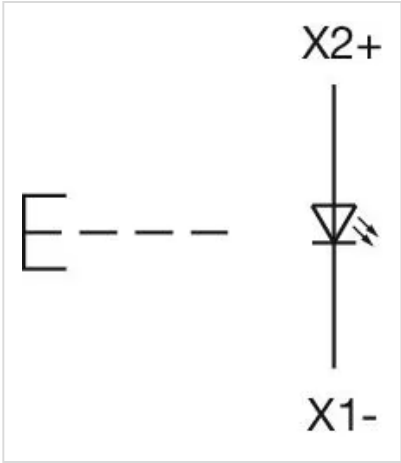
简述:	操作器, Ø 29 mm, 平面的, 发光, 无色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 自复位, 螺钉端子
外壳颜色:	灰色
外壳材质:	塑料
提示:	带保护盖的前圈安装在操作器上, 扭矩为0.4Nm,最多可安装3个开关元件
最大开关单元的数量:	3
接线图:	 The wiring diagram shows a switch symbol (a rectangle with a diagonal line and an arrow) connected to two terminals. The top terminal is labeled 'X2+' and the bottom terminal is labeled 'X1-'. A dashed line connects the switch symbol to the terminals.

安装开孔:

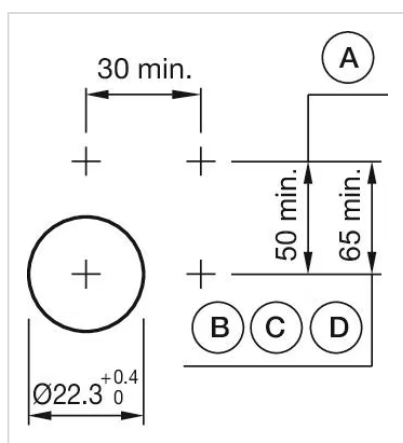

- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:

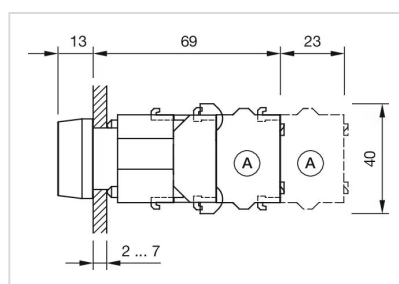

A = 螺钉端子