


# 操作器

704.093.010



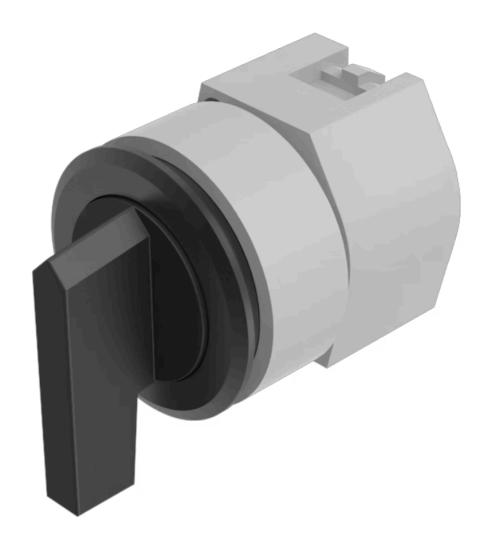

### 您的产品:



## 704.093.010 操作器

正面尺寸: Ø 35 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 铝

#### 安装

设计: 平面的

安装开孔: Ø 30.5 mm

安装类型: 面板安装

#### 操作

手柄颜色: 黑色

手柄颜色: 黑色

手柄材质: 塑料

手柄形状: 长柄

#### 电气特性

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

#### 机械特性

开关动作: 自锁 - 复位 - 自锁

旋转位置: 3位置

开关角度: 42°左 / 42°右 机械寿命: ≤ 2.5 百万次 重量: 0.049 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: – 40 °C ... + 55 °C

– 40 °C ... + 85 °C 储存温度:

证书

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

操作器, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 不发光的, 黑色, 长柄, 圆形, 黑色, 铝, 阳极氧化, 自锁 - 复位 - 自锁 简述:

提示: 最多可安装3个开关元件


最大开关单元的数量: 3

切换位置:




接线图:

安装开孔:



A = 螺钉端子 B = 推入式端子 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子