

操作器

704.206.2





您的产品:



704.206.2 操作器

正面

正面尺寸: 30 mm x 30 mm

正面形式: 方形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

刻印板颜色: 白色

刻印板透明度: 半透明的

是否发光: 发光的

电气特性

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

机械特性

端子:	螺钉端子

重量**:** 0.038 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 平面的, 红色, 塑料, 透明的, 方形, 黑色, 塑料, 螺钉端子

外壳颜色: 黑色


外壳材质: 塑料

提示: 白炽灯或LED


接线图:

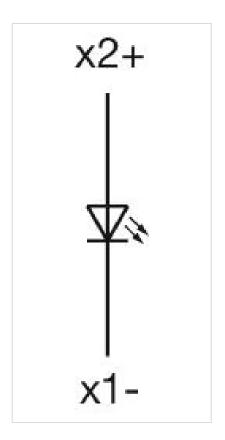


安装开孔:



A = 螺钉端子 B = 推入式端子



外形尺寸:



A = 螺钉端子

