

操作器

704.229.500



[https://www.eao.com/component/704.229.500/zh/...](https://www.eao.com/component/704.229.500/zh/)

您的产品:



704.229.500
操作器

正面

正面尺寸: 35 mm x 35 mm
正面形式: 方形
前挡圈颜色: 黑色
前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 平面的
安装开孔: 30 mm x 30 mm
安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 绿色
灯罩材质: 塑料
灯罩发光: 发光
灯罩形状: 平面的
灯罩透明度: 透明的

电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

开关动作: 自复位

机械寿命:	≤ 3 百万次
操作力:	6.2 N
操作行程:	约 5.8 mm ± 0.2 mm
重量:	0.046 kg

环境条件

IP保护:	正面为IP65
工作温度:	- 40 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C


证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


其他

简述:	操作器, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 方形, 黑色, 塑料, 自复位
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
提示:	最多可安装3个开关元件 灯座将带螺钉端子一起
最大开关单元的数量:	3

接线图:

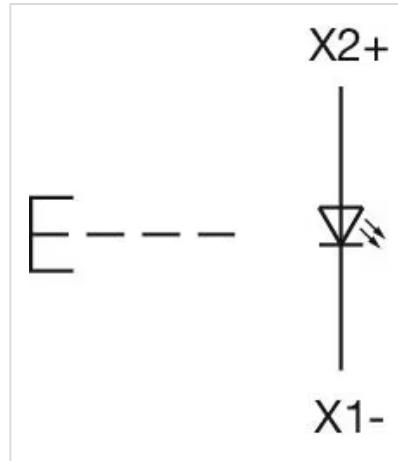


安装开孔:

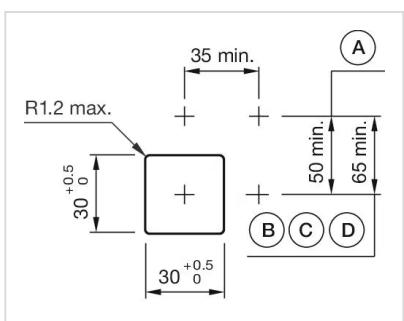

A = 螺钉端子
 B = 推入式端子
 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:

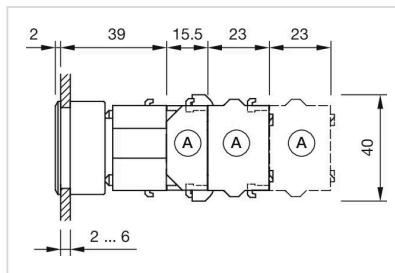

A = 螺钉端子