


# 操作器

704.302.0



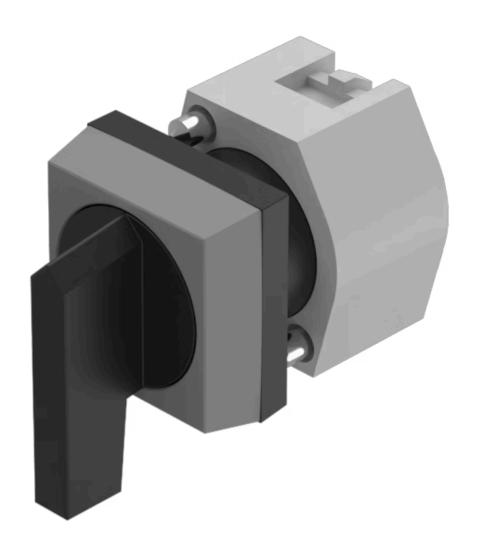

### 您的产品:



## 704.302.0 操作器

正面尺寸: 30 mm x 30 mm

正面形式: 方形

前挡圈颜色: 灰色

前挡圈材质: 塑料

#### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

#### 操作

手柄颜色: 黑色

手柄颜色: 黑色

手柄材质: 塑料

手柄形状: 长柄

#### 电气特性

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

#### 机械特性

开关动作: 复位 - 自复位

旋转位置: 2位置

开关角度: 42°右

机械寿命: ≤ 2.5 百万次

重量: 0.03 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 不发光的, 黑色, 长柄, 方形, 灰色, 塑料, 复位 - 自复位

提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3


切换位置:



接线图:


F~- ----

安装开孔:



A = 螺钉端子 B = 推入式端子 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子