


操作器

704.412.0

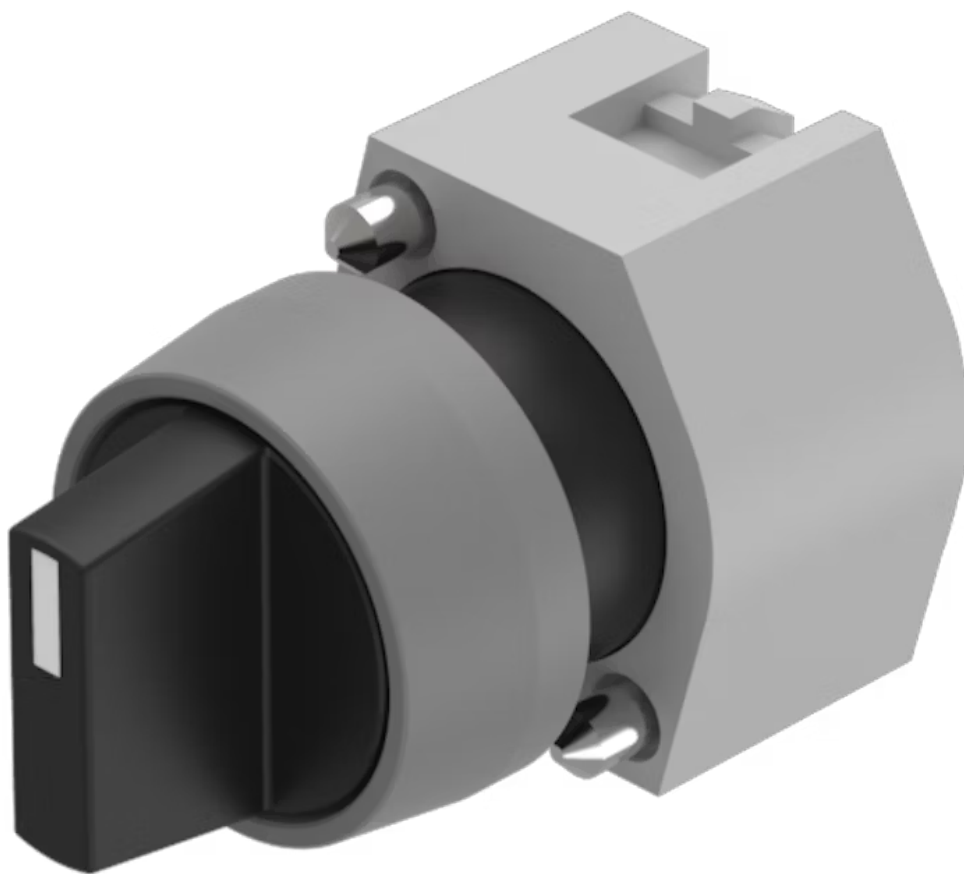

<https://www.eao.com/p/704.412.0>

您的产品:



704.412.0 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

手柄颜色:	黑色
手柄颜色:	白色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	短柄

电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

机械特性

开关动作:	复位 - 自复位
旋转位置:	2 位置
开关角度:	42° 右

机械寿命: ≤ 2.5 百万次

重量: 0.034 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55\text{ }^{\circ}\text{C}$

储存温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85\text{ }^{\circ}\text{C}$

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, $\varnothing 29\text{ mm}$, 不发光的, 黑色, 短柄, 圆形, 灰色, 塑料, 复位 - 自复位

提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3


切换位置:

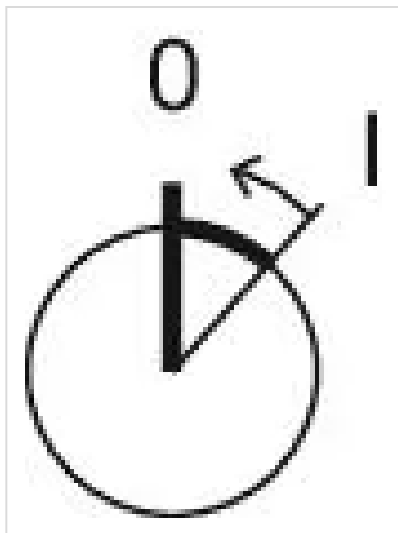

接线图:




安装开孔:

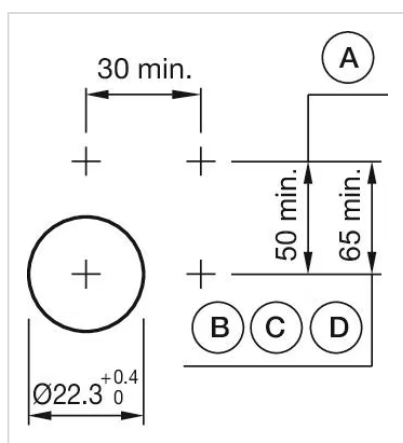

- A = 螺钉端子
 B = 推入式端子
 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:

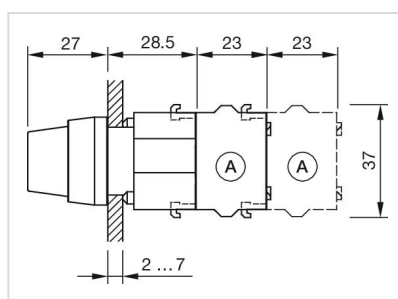

A = 螺钉端子