

# 操作器

704.642.1



<https://www.eao.com/component/704.642.1/zh/ac...>

您的产品:

---



## 704.642.1 操作器

### 正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

### 电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

### 机械特性

重量: 0.021 kg

### 环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C


### 证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

- 简述: 操作器, Ø 29 mm, 圆形
- 外壳颜色: 灰色
- 外壳材质: 塑料
- 产品属性: 带串联电阻用于220/240 V和130 V、20 mA白炽灯
- 接线图:

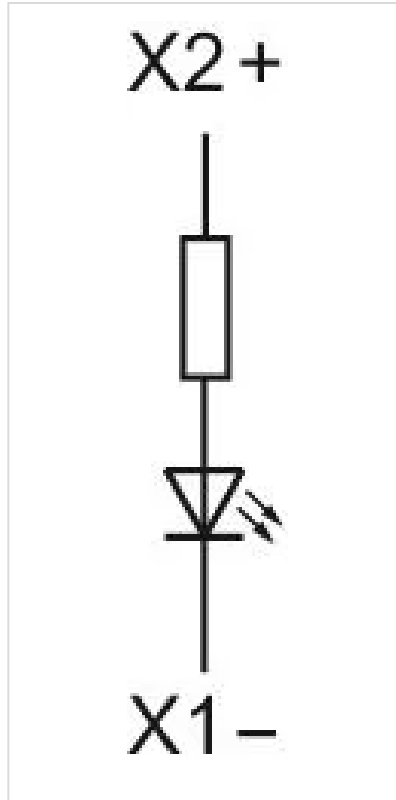

安装开孔:

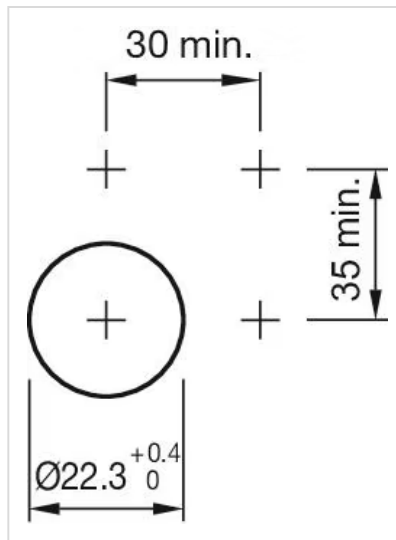

外形尺寸:

