


开关元件

71-672.026

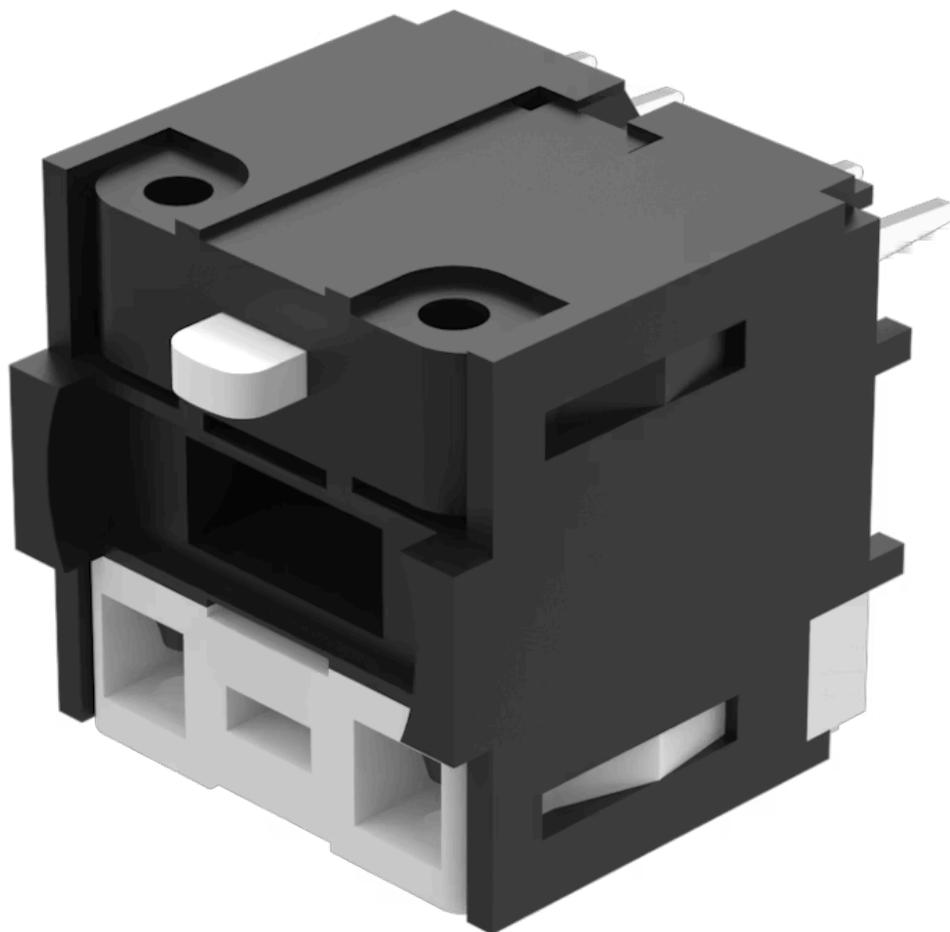

<https://www.eao.com/component/71-672.026/zh/s...>

您的产品:



71-672.026 开关元件

电气特性

触点:	2 NC / 2 NO
开关额定值:	250 V @ 3 A

机械特性


端子:	PCB端子
触点材质:	金
开关系统:	快动开关元件
旋转位置:	3位置
重量:	0.003 kg

证书


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	开关元件, 快动开关元件, 250 V @ 3 A, 金, 2 NC / 2 NO, PCB端子
外壳材质:	塑料,根据 UL 94 V0
产品属性:	包括锁紧销
提示:	包括锁紧销
接线图:	

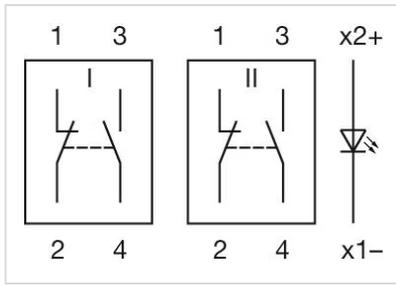

组件布局:

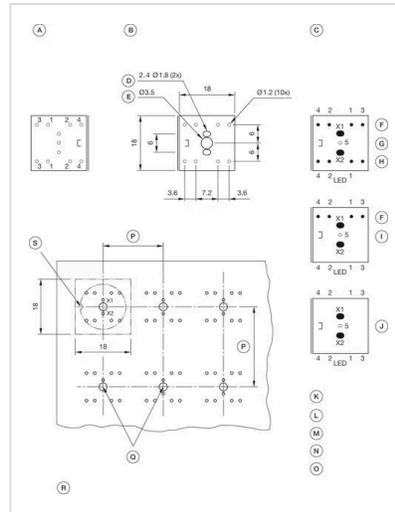

- A = 端子(后侧)
 - B = 钻孔方案 (部件侧)
 - C = 非金属
 - D = Cu-Pad
 - E = 占用计划 (部件侧)
 - F = 1. 开关
 - G = 开关元件 2 常闭 + 2 常开, 零件号 71-672.026
 - H = 2. 开关
 - I = 开关元件 1 常 + 1 常开, 零件号 71-671.026
 - J = 照明元件, 零件号 71-670.026
 - K = X1 灯阴极 (-)
 - L = X2 灯阳极 (+)
 - M = 1-2 常闭触点
 - N = 3-4 常开触点
 - O = 5 孔用于互锁销
 - P = 前端尺寸最小
 - Q = 位置互锁销
 - R = 注意:
- 印刷电路板孔 $\varnothing 3.5$ 的间距必须与 前面板上的安装孔
S = 操作器中的插槽