

φ19mm按钮银触点

82-5151.2000.B001



<https://www.eao.com/component/82-5151.2000.B0...>

您的产品:



82-5151.2000.B001 φ19mm按钮银触点

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 22 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈材质: | 不锈钢 |
| 前挡圈形状: | 平面的 |

安装

| | |
|-------|---------|
| 安装开孔: | Ø 19 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|------|
| 灯罩颜色: | 银色 |
| 灯罩材质: | 不锈钢 |
| 灯罩发光: | 不发光的 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 不透明 |
| 符号: | 开/关 |

电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

cosφ 0,75 ... 0,8

电压

120 VAC

240 VAC

24 VAC

电流

5 A

3 A

1 A

额定工作电压 **Ue**: 250 VAC

额定绝缘电压 **Ui**: 250 V

开关额定值: 240 V

电气寿命: 50 000 cycles of operation

耐电强度: 1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min

污染等级: 2,根据 EN IEC 60947-1

热电流 **Ith**: 5 A

机械特性

端子: 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm

触点材质: 银

开关动作: 自锁

开关系统: 快动开关元件

机械寿命: 500 000 次

操作力: 4 ... 7 N

操作行程: 约 3 mm

拧紧力矩: 0.5 ... 0.6 Nm

重量: 0.018 kg

环境条件

正面**IP**等级: IP65 , IP67

工作温度:

- 30 °C ... + 70 °C

储存温度:

- 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力:

最大 500 m / s² 根据 IEC 60068-2-27

耐振动能力:

10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6

耐候性:

湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

证书

标准认证:

CB, CCC, C UL, UL

符合标准:

CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

其他


简述:

φ19mm按钮银触点, 自锁, 240 V, 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 不锈钢, 开/关, 银色


外壳大小:

19 mm


接线图:

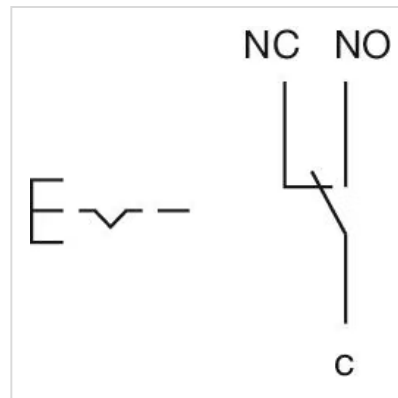


组件布局:

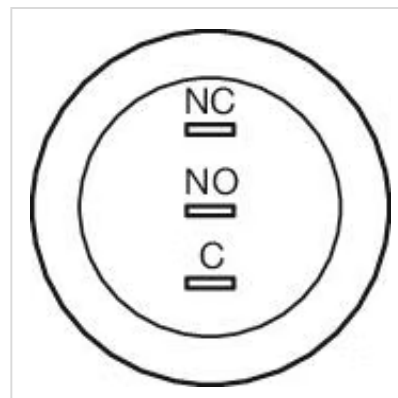

安装开孔:

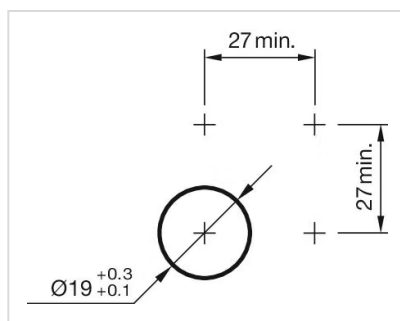

外形尺寸:

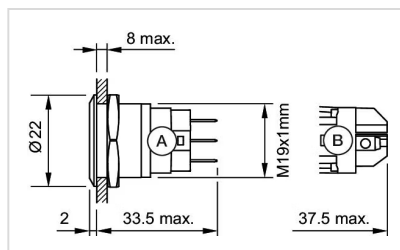

A = 焊接端子
B = 螺钉端子