

Ø 22 mm开孔 316L不锈钢带灯按钮

82-6651.1124



<https://www.eao.com/p/82-6651.1124>

您的产品:



82-6651.1124 Ø 22 mm开孔 316L不锈钢带灯按钮

正面

正面尺寸:	Ø 25 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	316L不锈钢
前挡圈形状:	平面的

安装

安装开孔:	Ø 22 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	银色
灯罩材质:	不锈钢316L
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
颜色:	蓝色
发光形状:	环 (Tritan)

电气特性

触点:	1 FS
工作电压:	24 V DC (LED)
工作电流:	7 mA

额定工作电压 Ue:	250 VAC
额定绝缘电压 Ui:	250 V
开关额定值:	36 V AC/DC @ 0,6 A
电气寿命:	50 000 cycles of operation
耐电强度:	1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min
污染等级:	2,根据 EN IEC 60947-1
热电流 Ith:	5 A

机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
触点材质:	银
开关动作:	自复位
开关系统:	快动开关元件
机械寿命:	1 百万次
操作力:	4 ... 7 N
操作行程:	约 3 mm
拧紧力矩:	0.5 ... 0.6 Nm
重量:	0.026 kg

环境条件

正面 IP 等级:	IP65 , IP67
工作温度:	– 30 °C ... + 70 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	最大 500 m / s ² 根据 IEC 60068-2-27
耐振动能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐候性:	湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

证书

标准认证:	CB, CCC, C UL, UL
符合标准:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


其他

简述: Ø 22 mm开孔, 316L不锈钢带灯按钮, 自复位, 36 V AC/DC @ 0,6 A, 24 V DC (LED), 1 FS, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 316L不锈钢, 蓝色, 银色


照明种类: 单LED

提示: 开关电压 : 最大 36 V AC/1A , 最大 36V DC/0.6


接线图:

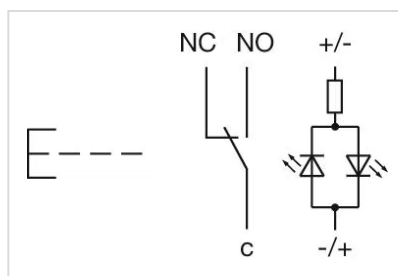

组件布局:

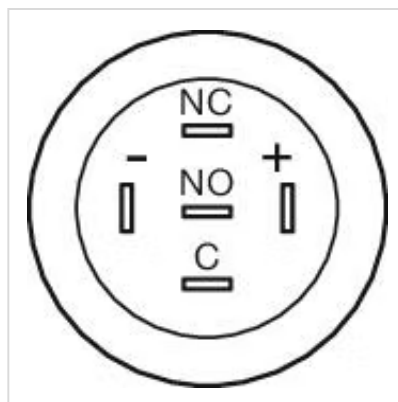

安装开孔:

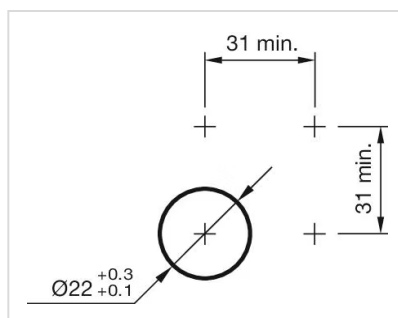

外形尺寸:

