

带灯， $\varnothing$  22 mm，不锈钢316L,线缆200mm，90°

82-665C.2154



<https://www.eao.com/component/82-665C.2154/zh...>

您的产品:



82-665C.2154  
带灯，Ø 22 mm，不锈钢316L,线缆  
200mm，90°

#### 正面

|        |         |
|--------|---------|
| 正面尺寸:  | Ø 25 mm |
| 正面形式:  | 圆形      |
| 前挡圈材质: | 316L不锈钢 |
| 前挡圈形状: | 平面的     |

#### 安装

|       |         |
|-------|---------|
| 安装开孔: | Ø 22 mm |
| 安装类型: | 面板安装    |

#### 操作

|        |            |
|--------|------------|
| 灯罩颜色:  | 银色         |
| 灯罩材质:  | 不锈钢316L    |
| 灯罩发光:  | 发光         |
| 灯罩形状:  | 平面的        |
| 灯罩透明度: | 不透明        |
| 发光颜色:  | 白色         |
| 发光形状:  | 环 (Tritan) |

#### 电气特性

|          |                                      |     |
|----------|--------------------------------------|-----|
| 开关电压和电流: | 根据 UL 508 (银触点)<br>cosφ 0,75 ... 0,8 |     |
|          | 电压                                   | 电流  |
|          | 120 VAC                              | 5 A |
|          | 240 VAC                              | 3 A |
|          | 24 VAC                               | 1 A |

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 工作电压:              | 24 V DC (LED)                 |
| 额定工作电压 <b>Ue</b> : | 250 VAC                       |
| 额定绝缘电压 <b>Ui</b> : | 250 V                         |
| 开关额定值:             | 35 V AC/DC @ 0,6 A            |
| 电气寿命:              | 50 000 cycles of operation    |
| 耐电强度:              | 1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min |
| 污染等级:              | 2,根据 EN IEC 60947-1           |
| 热电流 <b>Ith</b> :   | 5 A                           |

### 机械特性

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 端子:   | 线缆 200 mm , 90° |
| 开关动作: | 自锁              |
| 开关系统: | 快动开关元件          |
| 机械寿命: | 500 000 次       |
| 操作力:  | 4 ... 7 N       |
| 操作行程: | 约 3 mm          |
| 拧紧力矩: | 0.5 ... 0.6 Nm  |
| 重量:   | 0.04 kg         |

### 环境条件

|                  |   |
|------------------|---|
| 正面 <b>IP</b> 等级: | IP65 , IP67                                   |
| 工作温度:            | - 30 °C ... + 70 °C                           |
| 储存温度:            | - 40 °C ... + 80 °C                           |
| 抗冲击能力:           | 最大 500 m / s <sup>2</sup> 根据 IEC 60068-2-27   |
| 耐振动能力:           | 10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6 |

耐候性: 湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

**证书**

符合标准: CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

**其他**


简述: 带灯, Ø 22 mm, 不锈钢316L, 线缆200mm, 90°, 自锁, 35 V AC/DC @ 0,6 A, 24 V DC (LED), 线缆 200 mm, 90°, 圆形, 316L不锈钢, 白色, 银色

照明种类: 单LED


外壳大小: 19 mm

提示: ECE-R118认证线缆

接线图:

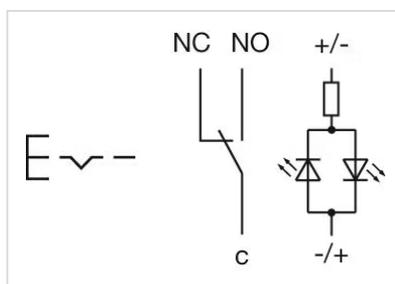


组件布局:

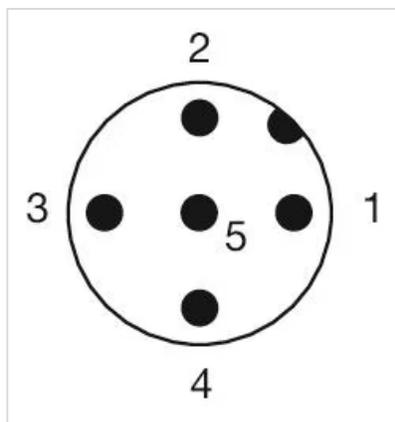

- 1 = NC
  - 2 = LED+
  - 3 = Common
  - 4 = LED-
  - 5 = NO
- A-Coded

安装开孔:

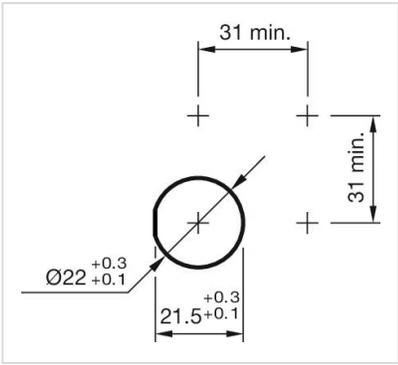

外形尺寸:

