

## 带 IO-Link 的不锈钢电容式传感器开关

84-ADKS-B15-04AF



<https://www.eao.com/component/84-ADKS-B15-04A...>

您的产品:

---



## 84-ADKS-B15-04AF 带 IO-Link 的不锈钢电容式传感器开关

### 正面

|        |         |
|--------|---------|
| 正面尺寸:  | Ø 30 mm |
| 正面形式:  | 圆形      |
| 前挡圈材质: | 316L不锈钢 |

### 安装

|       |           |
|-------|-----------|
| 设计:   | 平面的       |
| 安装开孔: | Ø 22.5 mm |
| 安装类型: | 面板安装      |

### 操作

|        |     |
|--------|-----|
| 灯罩材质:  | 塑料  |
| 灯罩发光:  | 发光  |
| 灯罩形状:  | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |
| 符号:    | B15 |

### 电气特性

|       |               |
|-------|---------------|
| 工作电压: | 8.4 - 32 V DC |
| 通信接口: | IO-Link规范V1.1 |

### 机械特性

|     |        |
|-----|--------|
| 端子: | 连接器M12 |
|-----|--------|

开关系统: 电容  
操作力: 不需要驱动力  
重量: 0.015 kg

#### 环境条件

正面IP等级: IP69K  
IK前端保护: IK08  
工作温度: - 30 °C ... + 65 °C  
耐候性: 相对湿度, 最大95%, 不凝结

#### 证书

标准认证: CSA, EHEDG  
符合标准: CE, UKCA  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

#### 其他


简述: 带 IO-Link 的不锈钢电容式传感器开关, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, 平面的, 发光, 塑料, 透明的, 圆形, 316L不锈钢, 连接器M12, IP69K, IK08, B15  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
接线图:



组件布局:



安装开孔:

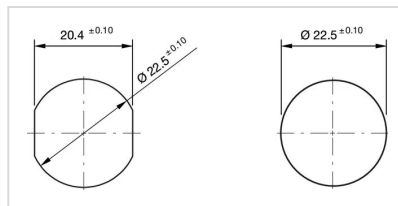

外形尺寸:

