Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

84-ASKS-B12-049E

https://www.eao.com/p/84-ASKS-B12-049E

您的产品:

84-ASKS-B12-049E
带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 22.5 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
符号:	B12

电气特性

工作电压:	8.4 - 32 V DC
通信接口:	IO-Link规范V1.1

机械特性

端子:	连接器M12

开关系统:	电容
操作力:	不需要驱动力
重量:	0.015 kg

环境条件

正面**IP**等级:	IP69K
IK前端保护:	IK08
工作温度:	– 30 °C ... + 65 °C
耐候性:	相对湿度，最大95%，不凝结

证书

标准认证:	CSA, EHEDG
符合标准:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, 平面的, 发光, 塑料, 透明的, 圆形, 塑料, 连接器M12, IP69K, IK08, B12
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料

接线图:

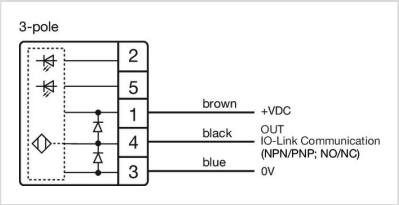

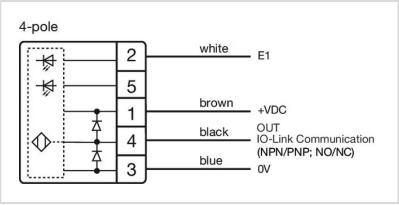

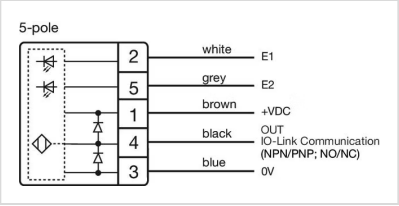

组件布局:

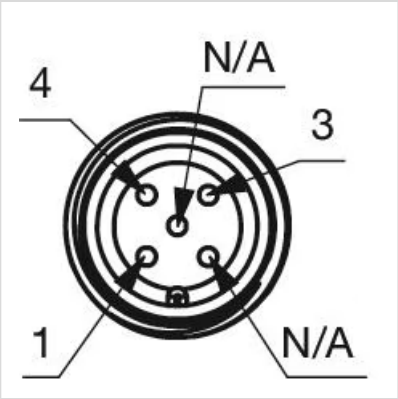
N/A
4
3
1
N/A

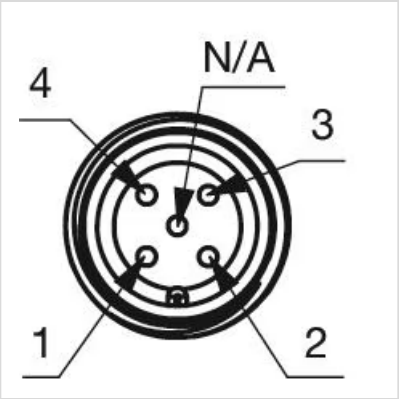
N/A
4
3
1
2

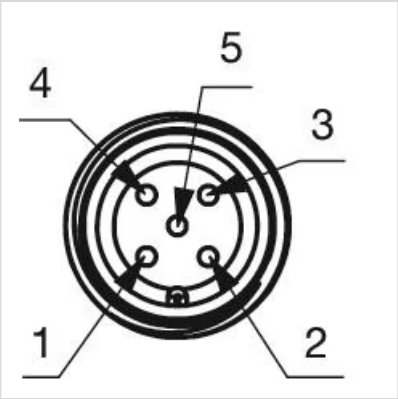
5
4
3
1
2

安装开孔:

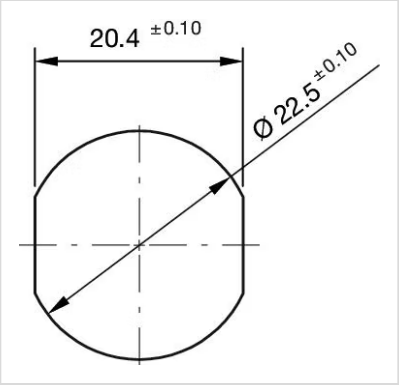
20.4 ±0.10
Ø 22.5 ±0.10

外形尺寸:

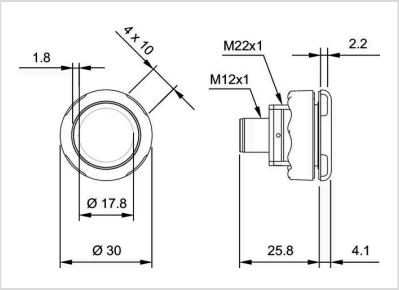
1.8
4 x 10
Ø 17.8
Ø 30
M22x1
M12x1
2.2
25.8
4.1