

# Single-LED

10-2K19.1054



<https://www.eao.com/p/10-2K19.1054>

Ihr Produkt:

---



## 10-2K19.1054 Single-LED

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

**Leuchtmittel Farbe:** Gelb

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Betriebsspannung:** 48 V AC/DC +10%

**Betriebsstrom:** 4 - 8 mA  $\pm$ 15 %

**Lichtstärke:** 180 mcd

### MECHANISCHE KENNWERTE

**Gewicht:** 0.002 kg

### ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

### WEITERE


**Kurzbeschreibung:** Single-LED, T6.8, Gelb, 48 V AC/DC +10%

**Leuchtmittel Art:** Single-LED

**Hinweise:** Zwei LEDs bestellen, Für LED-Element Einbau siehe Anwendungsrichtlinien, LED Polarität, Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberflächentemperaturen nicht direkt an die Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden), Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden, Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb, Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen, Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt, Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der

Ausleuchtung führen, Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwiderstand) verwendet werden

**Schaltschemas:**

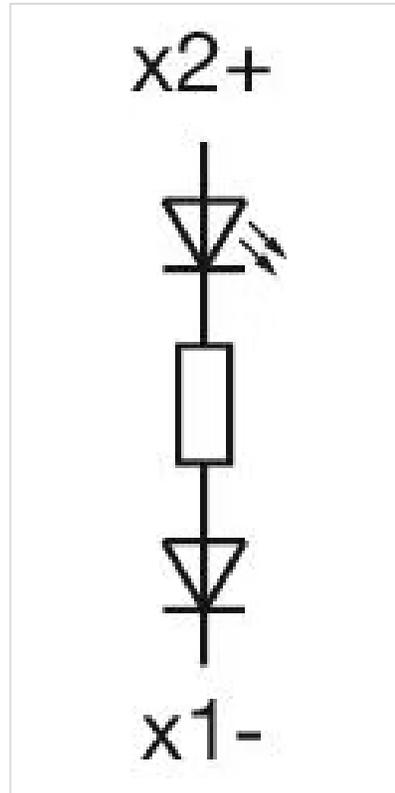

**Abmessungen:**

