

Vorsatz

45-
2819.4D90.003



<https://www.eao.com/p/45-2819.4D90.003>

Ihr Produkt:



45-2819.4D90.003 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 38 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Sandgrau
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 30,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	lang

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Ruhe - Rast
Schaltstufen:	3 Stellungen
Schaltwinkel:	45° links / 45° rechts

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen
Schalzhäufigkeit: 1 800/h
Gewicht: 0.084 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, optional ausleuchtbar, Weiss, lang, rund, Sandgrau, Metall, Rast - Ruhe - Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material: Metall
Hinweise: Frontplattenstärke 1 ... 6 mm
Schaltstellungen:

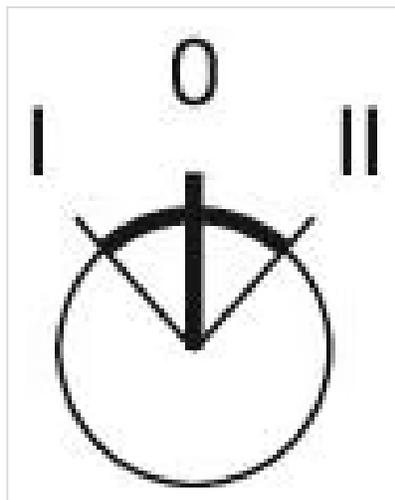

Schaltschemas:

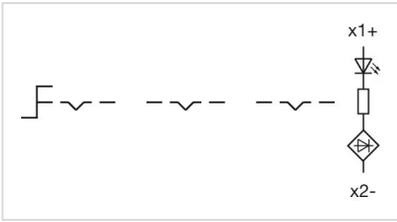

Abmessungen:

