

Vorsatz

45-
2845.2E90.002



<https://www.eao.com/component/45-2845.2E90.00...>

Ihr Produkt:



45-2845.2E90.002 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	rund

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Rast - Rast - Rast
Schaltstufen:	4 Stellungen
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Schalhäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.001 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Weiss, rund, rund, Silber, Metall, Rast - Rast - Rast - Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material:	Metall
Schaltstellungen:	

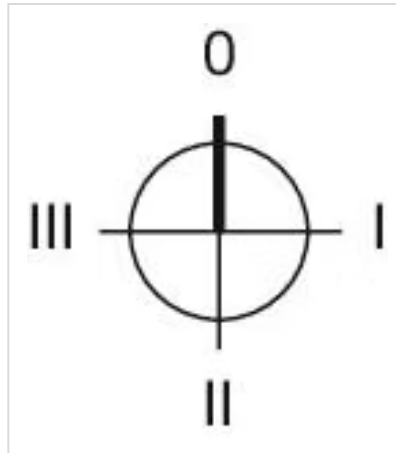

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

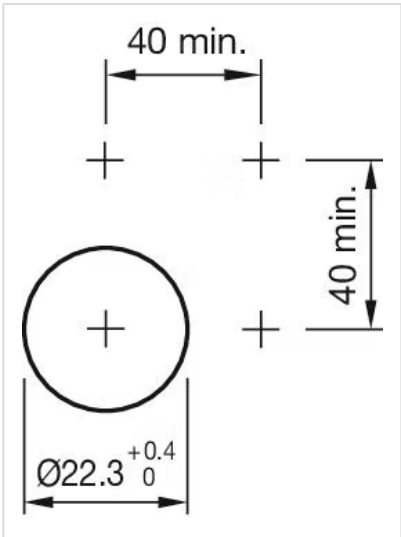

Abmessungen:

