

Vorsatz

45-
2924.1000.113



<https://www.eao.com/component/45-2924.1000.11...>

Ihr Produkt:



45-2924.1000.113 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Ruhe (a) - Rast
Schaltstufen:	3 Stellungen
Schaltwinkel:	45° links / 45° rechts / -45° ... +45°
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Schalhäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.054 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C


Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast - Ruhe (a) - Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material: Kunststoff
Hinweise: Standardschloss: RONIS, T254
Schaltstellungen:

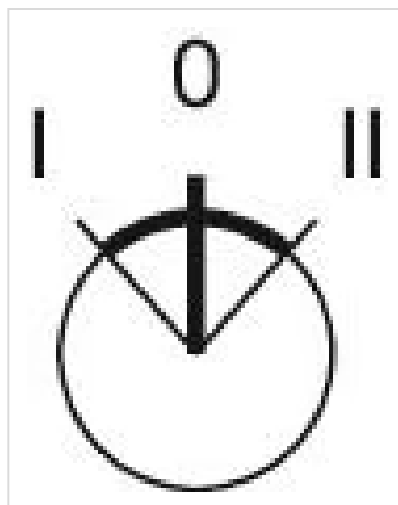

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

