

Vorsatz

45-
2D36.1920.000



<https://www.eao.com/component/45-2D36.1920.00...>

Ihr Produkt:



45-2D36.1920.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 40 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Montage-Typ:	Paneel-Montage
---------------------	----------------

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	300 000 Schaltzyklen
Schalhäufigkeit:	Max. 600/h
Gewicht:	0.05 kg


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

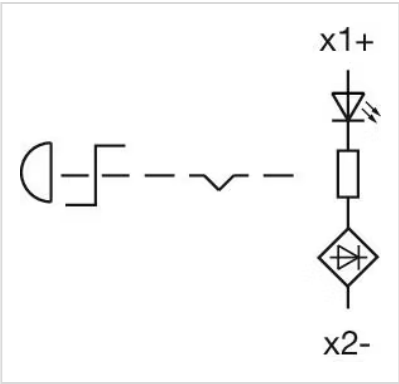Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, Drehentriegelung
Abmessung:	Ø 40 mm
Gehäuse Farbe:	Gelb
Gehäuse Material:	Kunststoff
Produkteigenschaften:	Drehentriegelung im Uhrzeigersinn
Hinweise:	Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1
Schaltschemas:	

Einbauöffnungen:

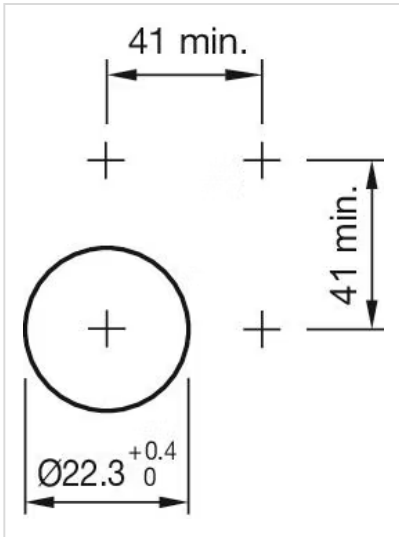

Abmessungen:

