

Vorsatz

45-
2N39.1010.000



<https://www.eao.com/component/45-2N39.1010.00...>

Ihr Produkt:



45-2N39.1010.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Material:	Kunststoff

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Schalhäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.015 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
---------------------------	-------------------

Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform


RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K

Gehäuse Material: Kunststoff

Schaltschemas:

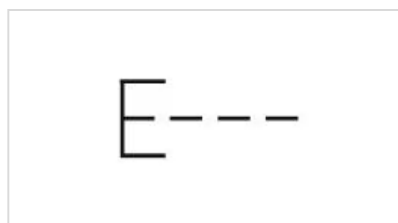

Einbauöffnungen:

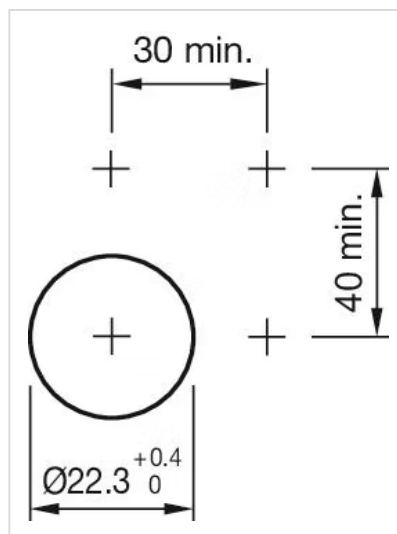

Abmessungen:

