Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

バイカラーLED

10-2H12.314A

https://www.eao.com/p/10-2H12.314A

お客様の製品:

10-2H12.314A
バイカラーLED

操作・表示部分

照光 色:	赤 / 緑

電気的特性

定格電圧:	24 V DC +10%
定格電流:	15 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	1200/900 mcd

機械的特性

重量:	0.002 kg

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	バイカラーLED, BA9s, 赤 / 緑, 24 V DC +10%
照光の種類:	バイカラーLED
製品属性:	X2: + = 赤 / X1: + 緑色
ヒント:	ランプの最大全長は25mmを超えない,電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです,6 V DC、24 V DC バイカラー；130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保護ダイオードを内蔵,LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

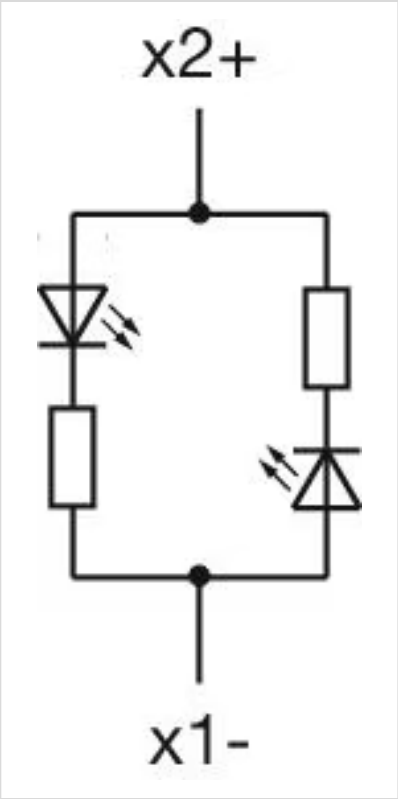

寸法図**:**

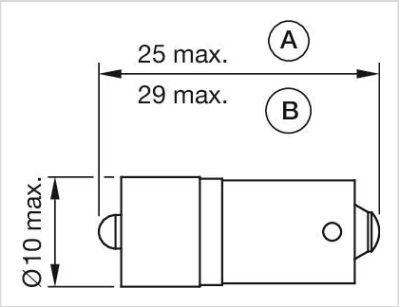

A = (標準)
B = （スーパーブライト）