

# 照光エレメント

45-320.2E12



<https://www.eao.com/component/45-320.2E12/ja/...>

お客様の製品:



## 45-320.2E12 照光エレメント

### 取付け

コンポーネント 取付けタイプ:

ベース取付け

### 操作・表示部分

照光 色:

赤

### 電気的特性

定格電圧:

24 - 240 V AC/DC

サージ電圧耐性:

4 kV

**Lumi.** 輝度:

900 - 1400 mcd

### 機械的特性

端子:

ねじ端子

端子詳細 1:

ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)

端子詳細 2:

細径撚り線  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)  
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量:

0.02 kg

### 認証

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**

RoHS compliant

## その他


簡単な説明:

照光エレメント, ねじ端子, 赤, 24 - 240 V AC/DC, ベース取付け

ヒント:

照光エレメント ベースマウントは、エンクロージャーのみで使用可能

配線図:

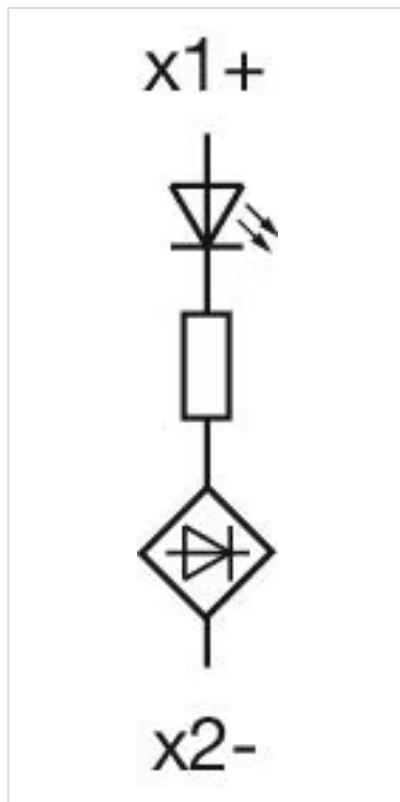

寸法図:

