


アクチュエーター

45-482.1810

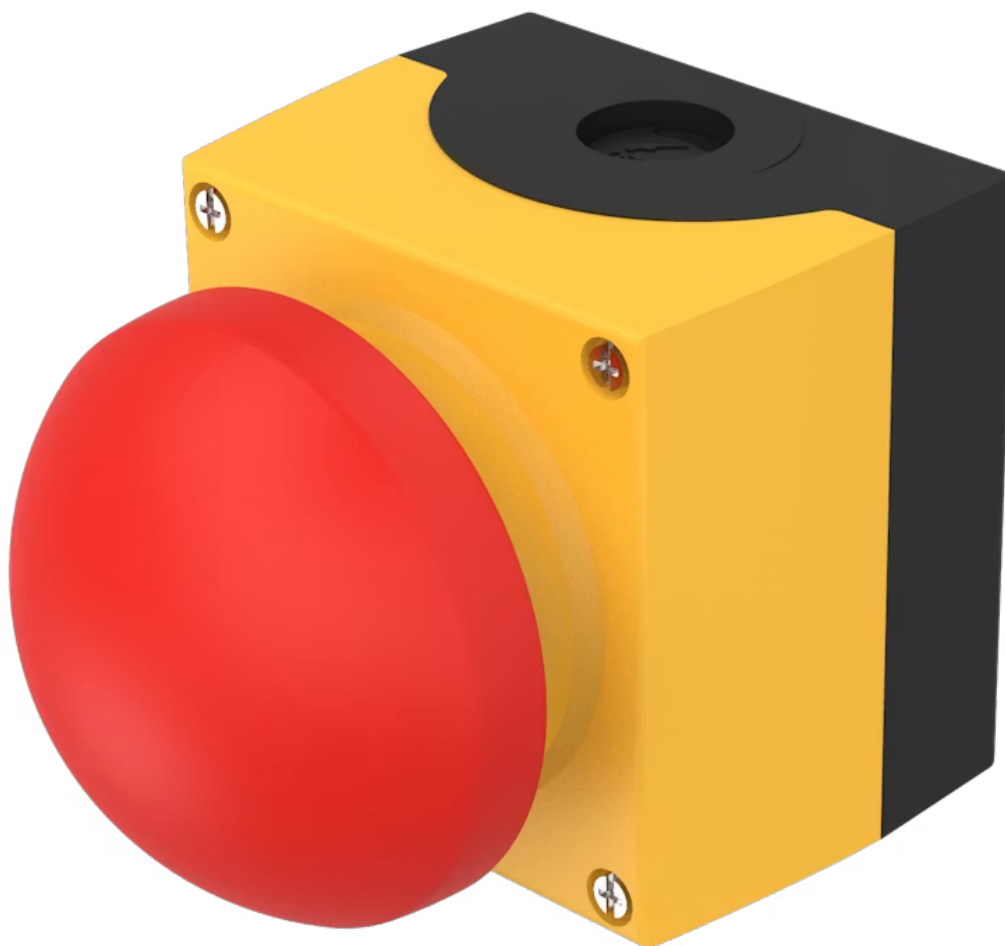

<https://www.eao.com/component/45-482.1810/ja/...>

お客様の製品:



45-482.1810 アクチュエーター

前面

フロント寸法: 85 mm x 85 mm

フロント形状: スクエア

取付け

デザイン: レイズド

取付け穴: Ø 22.3 mm

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 非照光

レンズ 外観: 不透明

電気的特性

定格動作電圧 **Ue**: AC : 定格値 5 ~ 500 V
DC : 定格値 5 ~ 500V

機械的特性

スイッチング動作: オルタネイト

スイッチング方式: スローメーカースイッチングエレメント

リリースタイプ: プルリリース

重量: 0.414 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, スクエア, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, プルリリース

ハウジング 色: 黄

ハウジング 材質: プラスチック

製品属性: プルリリース

寸法図:

