

# アクチュエーター

46-2828.1CV0.008



<https://www.eao.com/component/46-2828.1CV0.00...>

お客様の製品:

---



## 46-2828.1CV0.008 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

### 電気的特性

保護等級:	II
-------	----

### 機械的特性

スイッチング動作:	レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	2ポジション

スイッチング角度:	60° 背面
機械的寿命:	操作回数100万回
締め付けトルク:	2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)
重量:	0.027 kg

#### 周辺条件


IP前面保護等級:	IP65
IK前面保護等級:	IK06
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

#### 認証


認証:	CSA, EAC, UL
準拠:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
規格:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

#### その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 非照光, 黒, ショート, 丸形, 黒, プラスチック, レスト - オルタネイト, IP65, IK06
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
最大接点数:	8
スイッチングポジション:	

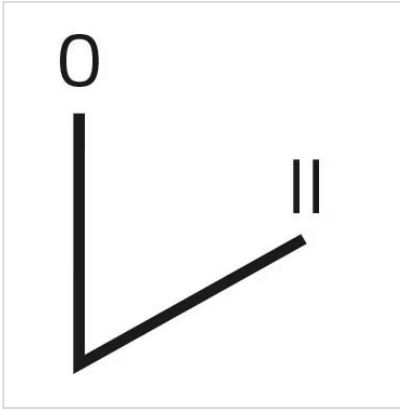

マウントカットアウト:

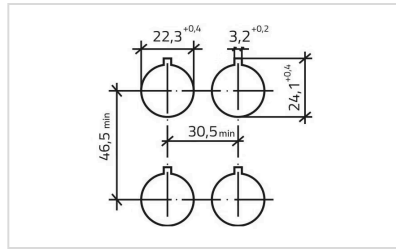

寸法図:

