

アクチュエーター

704.642.2



<https://www.eao.com/component/704.642.2/ja/ac...>

お客様の製品:



704.642.2 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

重量: 0.02 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形

ハウジング 色:

グレー


ハウジング 材質:

プラスチック


製品属性:

110/125V用直列抵抗器、白熱球 60V、33mA付き

配線図:

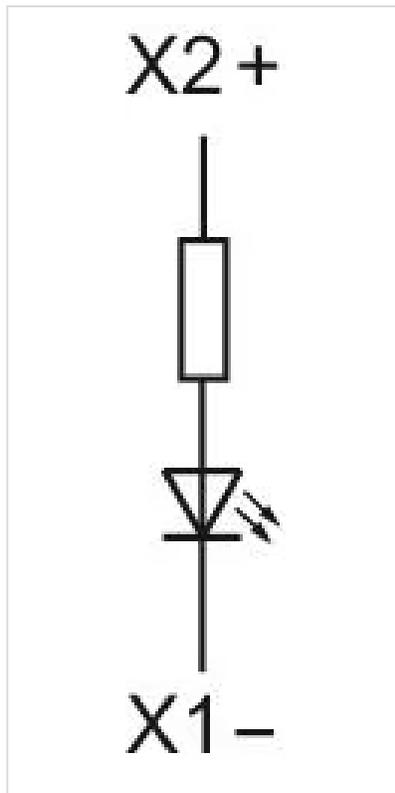

マウントカットアウト:

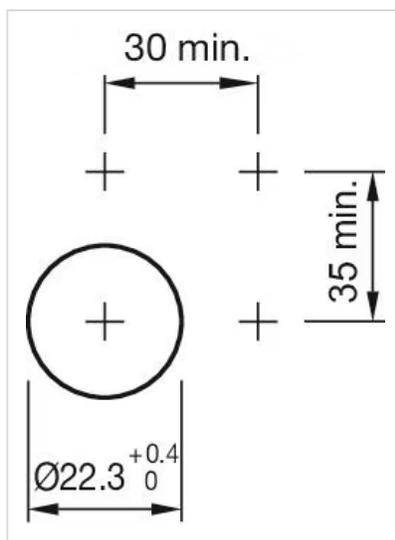

寸法図:

