Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

操作器

14-
060.207

https://www.eao.com/p/14-060.207

您的产品:

14-060.207
操作器

正面

正面形式:	圆形

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩盖材质:	塑料
灯罩透明度:	透明的
颜色:	红色

电气特性

工作电压:	24 V AC/DC
工作电流:	50 mA
电气寿命:	50 000 h

机械特性

端子:	推入式端子
拧紧力矩:	固定0.8 Nm 最小
电线横截面面积:	线径0.2 to 1.0 mm^2 压接接线端子的细多股导线0.2 … 0.75 mm^2 未压接线端子的细多股导线0.2 … 1.0 mm^2

重量:	0.012 kg

环境条件

IP保护:	IP20 后部, IP65, IP67, IP69K 正面, 符合EN IEC 60529
工作温度:	– 25 °C … + 60 °C
储存温度:	– 40 °C … + 85 °C
抗冲击能力:	最大 300 m / s^2, 脉宽 18 ms (半正弦曲线 EN/EC 60068-2-27)
耐振动能力:	最大 100 m / s^2，从10赫兹...500赫兹，（正弦波EN IEC 60068-2-6）。
耐候性:	恒温, 56 d, + 40 °C/93 %相对湿度, 根据 EN IEC 60068-2-78 冷热循环, 5 次循环, - 40 °C … + 85 °C,根据 EN IEC 60068-2-14

证书

标准认证:	UL
符合标准:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, 圆形, 推入式端子, 红色
照明种类:	单LED
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
接线图:	

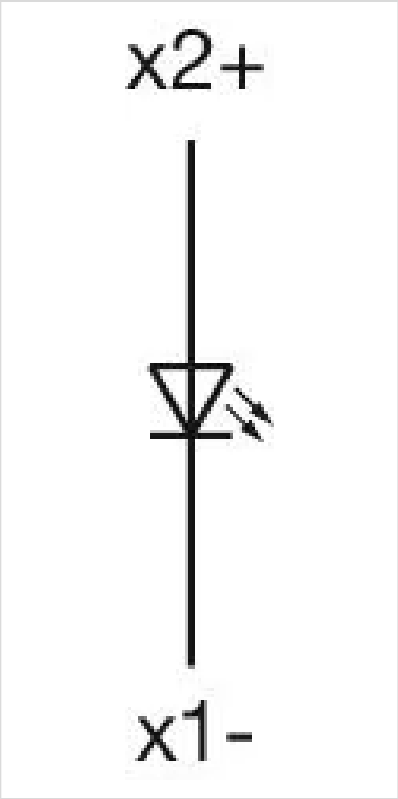

安装开孔：

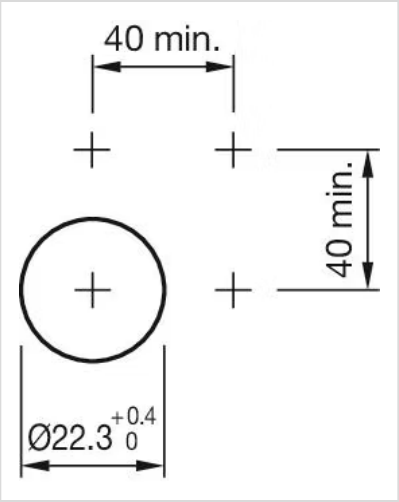
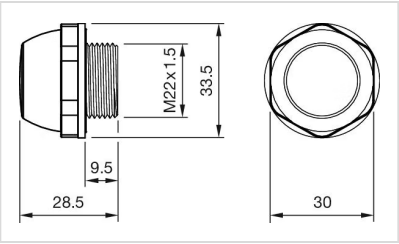
外形尺寸：