

支撑架

46-
2V00.000.000



<https://www.eao.com/component/46-2V00.000.000...>

您的产品:



46-2V00.000.000 支撑架

正面

颜色:

灰色

安装

安装类型:

面板安装

电气特性

防护等级:

II

机械特性

拧紧力矩:

螺钉端子0.8 ... 1 Nm

重量:

0.016 kg

环境条件

正面**IP**等级:

IP20

工作温度:

– 25 °C ... + 55 °C

抗冲击能力:

30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振动力:

5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性:

+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:

CSA, EAC, UL


符合标准:

CE

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	支撑架, 塑料
尺寸:	38 mm x 30 mm
材质:	塑料
产品属性:	带灯
颜色RAL:	7016 RAL
接线图:	

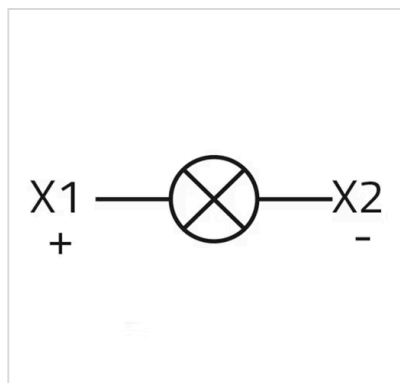

外形尺寸:

