

操作器

61-
3440.4/2



[https://www.eao.com/component/61-3440.4/2/zh/...](https://www.eao.com/component/61-3440.4/2/zh/)

您的产品:



61-3440.4/2
操作器

安装

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自锁
释放方式:	旋转解锁
拧紧力矩:	最大 0.5 Nm
重量:	0.02 kg

环境条件

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

证书

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他

简述:

操作器, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 自锁, 旋转解锁

外壳颜色:

黄色

外壳材质:

塑料


刻印:

停止+箭头


产品属性:

顺时针旋转解锁


接线图:

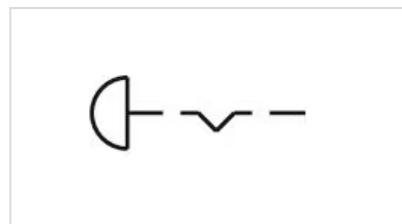

安装开孔:

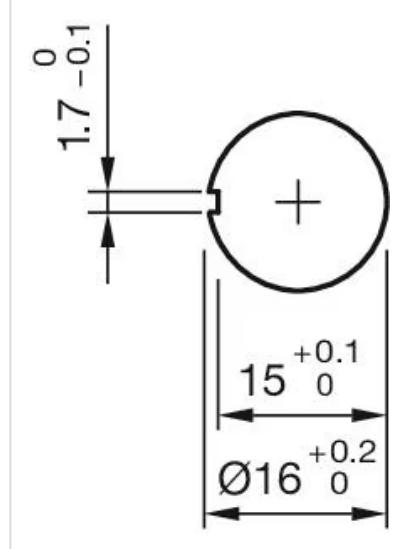

外形尺寸:

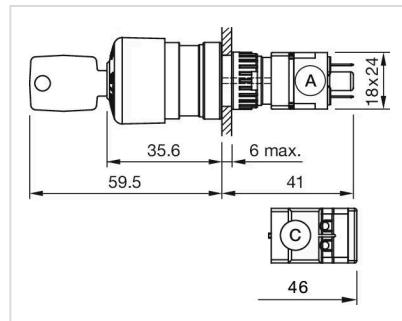

A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = 螺钉端子