

# 操作器

704.021.5



<https://www.eao.com/component/704.021.5/zh/ac...>

您的产品:

---



## 704.021.5 操作器

### 正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩盖颜色: 绿色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 透明的

刻印盖颜色: 无色

刻印盖透明度: 透明的

标记盖表面处理: 带棱纹

### 电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

### 机械特性

端子: 螺钉端子

重量: 0.019 kg

### 环境条件


<b>IP保护:</b>	正面为IP65
<b>工作温度:</b>	- 40 °C ... + 55 °C
<b>储存温度:</b>	- 40 °C ... + 85 °C

### 证书

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

### 其他

<b>简述:</b>	操作器, Ø 29 mm, 圆形, 螺钉端子
<b>外壳颜色:</b>	灰色
<b>外壳材质:</b>	塑料
<b>接线图:</b>	

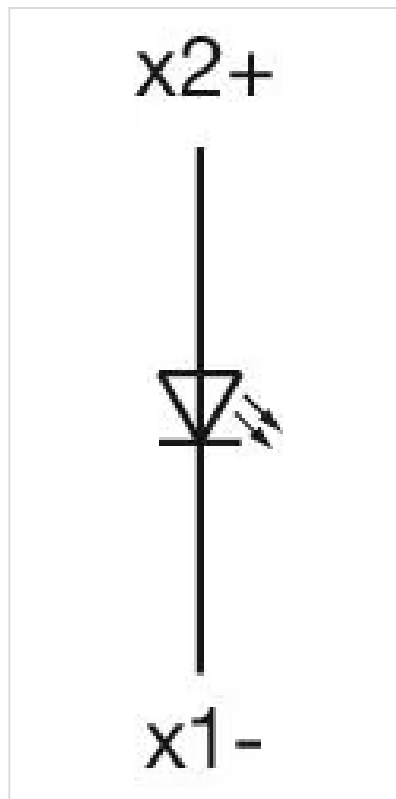

安装开孔:



外形尺寸:

