

22mm指示灯

82-6551.0134



<https://www.eao.com/p/82-6551.0134>

您的产品:



82-6551.0134
22mm指示灯

正面

正面尺寸:	Ø 25 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	铝
前挡圈形状:	平面的

安装

安装开孔:	Ø 22 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	不锈钢原色
灯罩材质:	铝
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
颜色:	绿色
发光形状:	环

电气特性

工作电压:	24 V AC/DC
工作电流:	7 mA
额定工作电压 Ue :	250 VAC

额定绝缘电压 Ui:	250 V
开关额定值:	
电气寿命:	50 000 cycles of operation
耐电强度:	1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min
污染等级:	2,根据 EN IEC 60947-1
热电流 Ith:	5 A

机械特性

端子:	焊接端子, 2.8 x 0.5 mm
拧紧力矩:	0.5 ... 0.6 Nm
重量:	0.018 kg

环境条件


正面 IP 等级:	IP65 , IP67
工作温度:	– 30 °C ... + 70 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	最大 500 m / s ² 根据 IEC 60068-2-27
耐振动能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐候性:	湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

证书


标准认证:	CB, CCC, C UL, UL
符合标准:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	22mm指示灯, , 24 V AC/DC, 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 铝, 绿色, 不锈钢原色
照明种类:	单LED
接线图:	

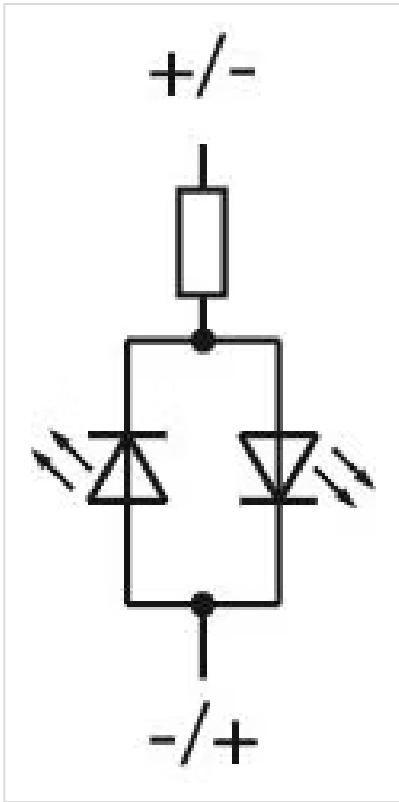


组件布局:

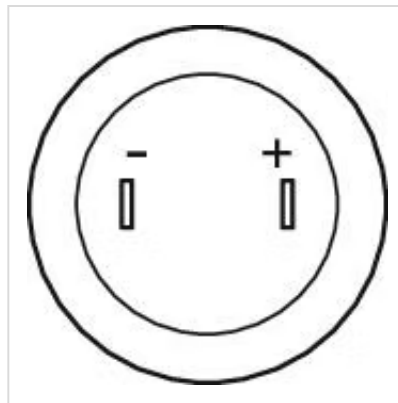

安装开孔:

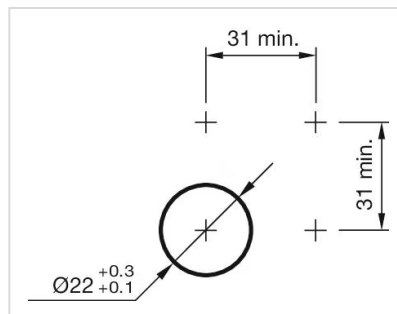

外形尺寸:

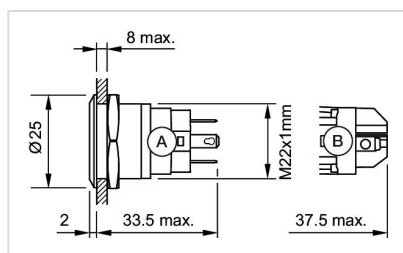

A = 焊接端子
B = 螺钉端子